

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande: 4620A3000

Marque: SOLIFLEX

Couleur: RAL 7035

Matériaux boîtier: Plastique ABS

IP protection (EN 605 29): IP 54, Type 12, 3R

Options: boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande

Approbations: CE, cURus, cULus, CSA

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 300](#)



[capot de protection FC 4000 300 FDA](#)



[Thermostat réglable, NO](#)



[Média filtrant](#)

Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	270 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	155 Pa
Dimensions A x B x C (D+E):	250 x 250 x 124.2 mm
Poids:	1.5 kg
Dimensions de découpe:	223 x 223 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal:	0.27 A
Consommation de courant:	31 W
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 d'apres EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	55 dB(A)


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)
 P = Pression statique (Pa)

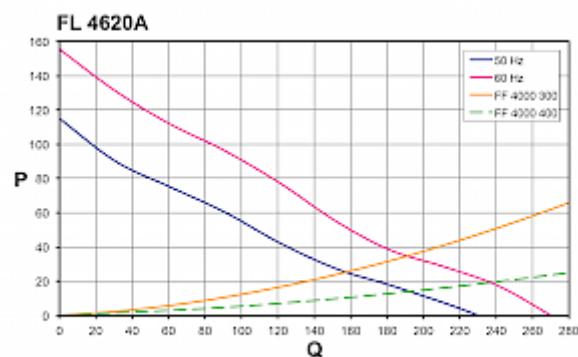

[click image to enlarge](#)

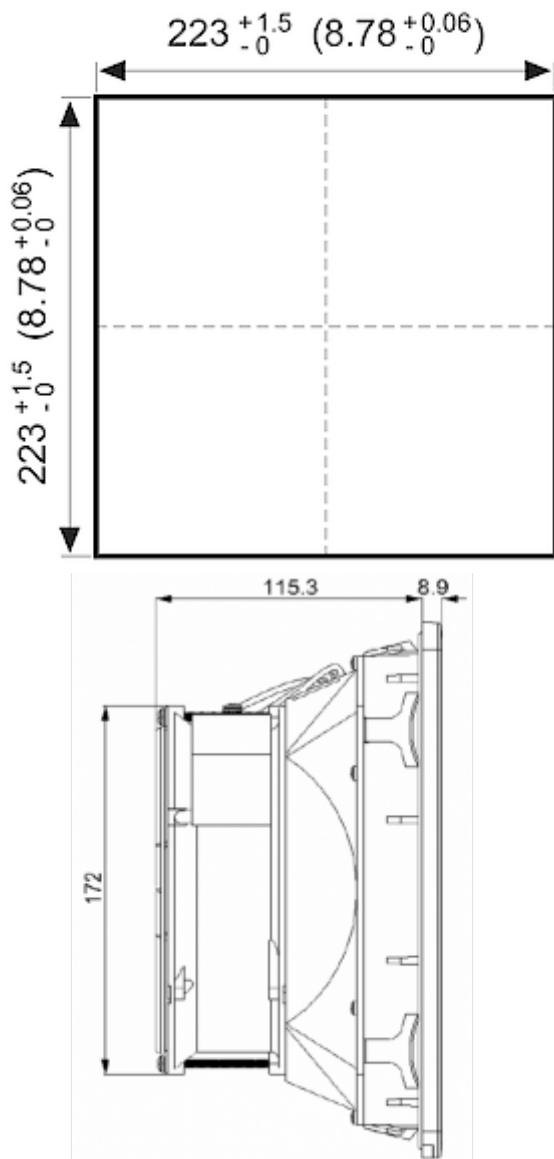Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

In RAL 9005	4620A3003
Avec TYPE 3R protection numéro de commande	4620A3033
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100534