Ventilateur à filtre

Description

Numéro de commande:	4830A3100
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (EN 605 29):	IP 54, Type 12, 3R
Remarques:	Flux d'air inversé
Options:	boîtier en d’autres couleurs disponibles sur demande
Approbations:	CE, cURus, cULus

Accessoires:

capot de protection FC 4000 400

capot de protection FC 4000 400 FDA

Thermostat réglable, NO

Média filtrant

Donneés techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	575 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	207 Pa
Dimensions A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Poids:	3.62 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal:	0.73 A
Consommation de courant:	83 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 d'apres EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	69.2 dB(A)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)
P = Pression statique (Pa)

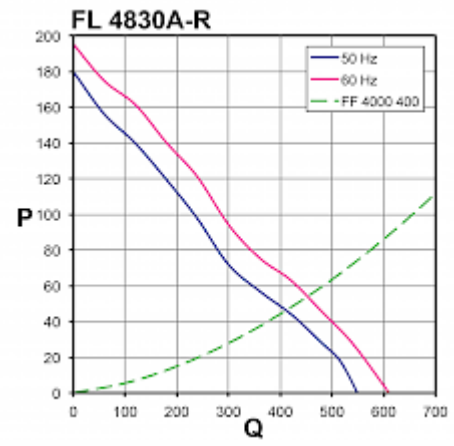

click image to enlarge

Dimensions:

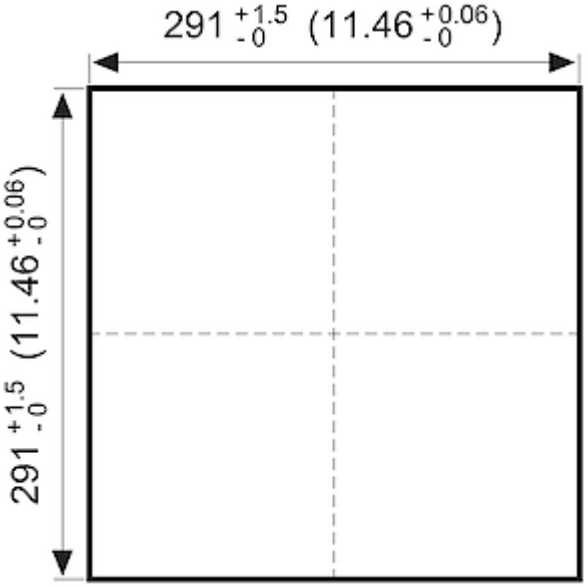

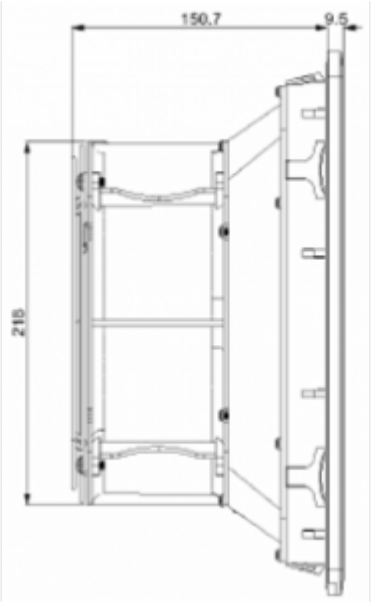

click image to enlarge

Informations de commande

In RAL 9005	4830A3103
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100633