

chauffage à ventilation



Description

Numéro de commande:	801125A44001
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	argent
Matériau boîtier:	aluminium
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
Options:	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358386



Donneés techniques Puissance nominale à 10°C: 125 W Plage de température de fonctionnement: -20°C - 40°C **Montage:** Rail DIN Dimensions $A \times B \times C (D+E)$: 137 x 111 x 116 mm Poids: 0.8 kg **Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz **Courant nominal:** 0.6 A 27 m³/h Débit d'air approximatif: **Fusible:** 2 A (T) **Connexion:** Anschlussklemmen


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes




Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:

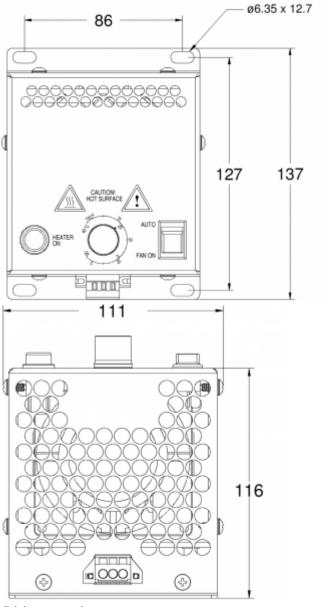

click image to enlarge



Informations de commande

Numéro de tarif douanier 85162999

EAN Nummer 5350604020252