

# chauffage à ventilation



## **Description**

| Numéro de commande:        | 801800A44001   |
|----------------------------|--|
| Marque:                    | SOLIFLEX   |
| Couleur:                   | argent   |
| Matériau boîtier:          | aluminium  |
| IP protection (EN 605 29): | IP 20  |
| Livré:                     | Thermostat réglable<br>Voyant d'état de fonctionnement<br>Interrupteur du ventilateur automatique / marche |
| Options:                   | fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1   |
| Approbations:              | CE, cURus  |
| Numéro UL dossier:         | E358386  |



### **Donneés techniques** Puissance nominale à 10°C: 800 W Plage de température de fonctionnement: -20°C - 40°C Montage: Rail DIN Dimensions $A \times B \times C (D+E)$ : 190 x 111 x 116 mm Poids: 0.8 kg **Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz **Courant nominal:** 3.6 A 44 m³/h Débit d'air approximatif: **Fusible:** 5 A (T)


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes




### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions**:

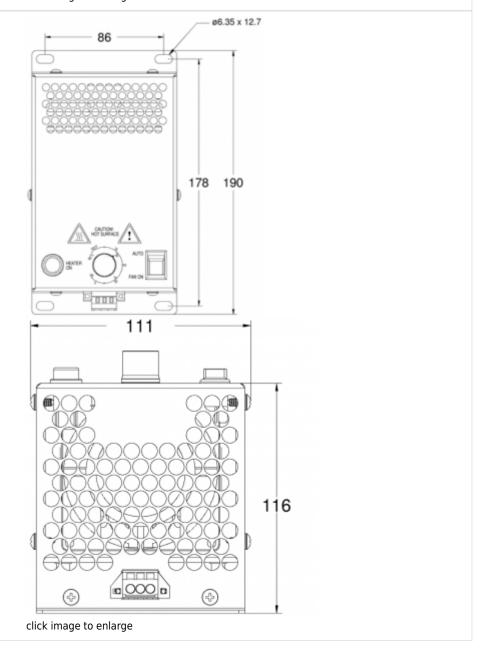

© 2025 Seifert Systems / 30.10.2025



## Informations de commande

Numéro de tarif douanier 85162999

**Code EAN** 5350604020474