

Mini climatiseur SlimLine - fiable et robuste pour armoires électriques en industrie lourde



## **Description**

Numéro de commande: 42660001

Marque: SLIMLINE

**Couleur:** RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

**IP protection (EN 605 29):** IP 54 / TYPE 12

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Accessoires:** 



boîter NEMA 4X 4266



# **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	320 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	140 W @ 50 Hz
	150 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	105 g / 3.7 oz
Pression maximale:	20 / 13 bar
	290 / 188 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 170 / 250 m³/h
	Circuit l'intérieur: 125 / 250 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 50°C
Montage:	latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	520 x 270 x 110 (25+85) mm
Poids:	13 kg
Dimensions de découpe:	501 x 251 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.6 A @ 50 Hz
	1.5 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.2 A
Courant max.:	1.8 A
Consommation de courant à L35L35:	330 W @ 50 Hz
	330 W @ 60 Hz
Puissance max.:	380 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	3.1 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	2.3 A
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.



Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême




### **Graphique de performance:**

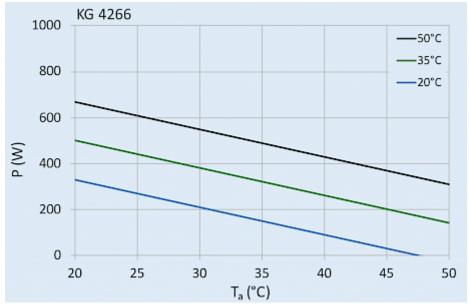


click image to enlarge

### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

### **Dimensions:**

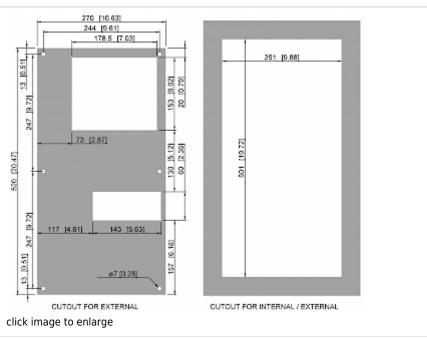



# Informations de commandeDimensions emballage $580 \times 290 \times 150 \text{ mm}$ Poids brut14.5 kgNuméro de tarif douanier84158200

5350604370005

**Code EAN**