

Mini climatiseur SlimLine - fiable et robuste pour armoires électriques en industrie lourde



פנו	scri	nn
	3011	UH

Numéro de commande: 42661001

Marque: SLIMLINE

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 54 / TYPE 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



boîter NEMA 4X 4266



Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	330 W	
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	150 W	
Compresseur:	compresseur à piston rotatif	
Réfrigérant:	R 513A / 630	
Quantité réfrigérant:	96 g / 3.4 oz	
Pression maximale:	35 / 30 bar 250 / 220 psig	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 170 m³/h Circuit l'intérieur: 125 m³/h	
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 50°C	
Montage:	latéral / semi-encastré	
Dimensions A x B x C (D+E):	520 x 270 x 110 (25+85) mm	
Poids:	13 kg	
Dimensions de découpe:	501 x 251 mm	
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz	
Courant nominal L35L35:	3.0 A	
Courant de démarrage:	7.1 A	
Courant max.:	3.2 A	
Consommation de courant à L35L35:	330 W	
Puissance max.:	350 W	
Fusible:	6 A (T)	
Courant nominal de court-circuit:	5 kA	
Compresseur de courant nominal:	9.2 A	
Ventilateurs de courant à pleine charge:	3.6 A	
Connexion:	bornier de connexion	


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême




Graphique de performance:

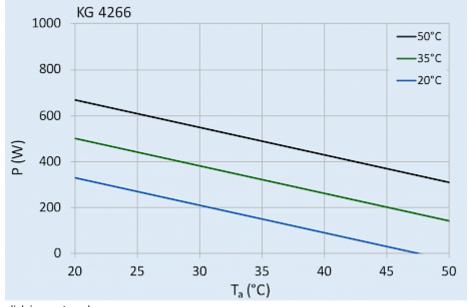


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:

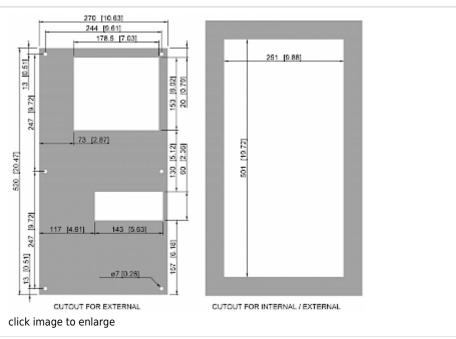



Informations de commandeDimensions emballage $580 \times 290 \times 150 \text{ mm}$ Poids brut14.5 kgNuméro de tarif douanier84158200