Climatiseur d'armoire électrique

Description

Numéro de commande:	43040001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	porte-filtres 4304
	filtre synthétique 4304
	 filtre aluminium 4304

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	320 W @ 50 Hz 360 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	200 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	79 g / 2.78 oz
Pression maximale:	25 / 6 bar 365 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 90 / 250 m³/h Circuit l'intérieur: 115 / 136 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	501.6 x 280 x 200 mm
Poids:	19.5 kg
Dimensions de découpe:	480 x 240 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	6.1 A
Courant max.:	2.8 A
Consommation de courant à L35L35:	335 W @ 50 Hz 380 W @ 60 Hz
Puissance max.:	550 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique

Graphique de performance:

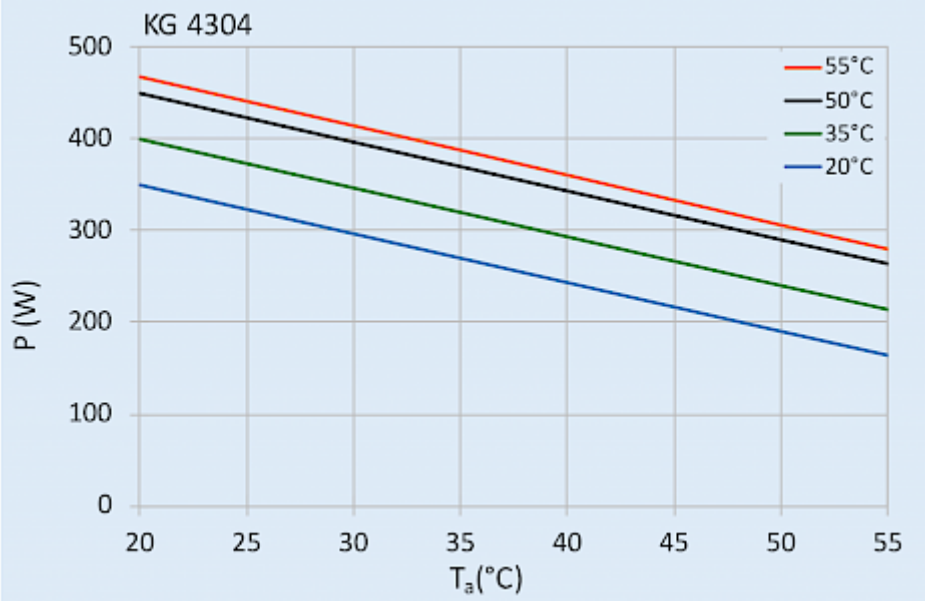

click image to enlarge

Débit de volume d'air:

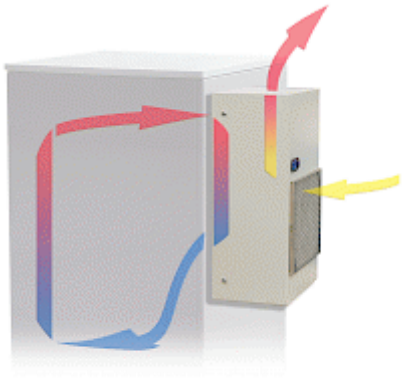

click image to enlarge

Dimensions:

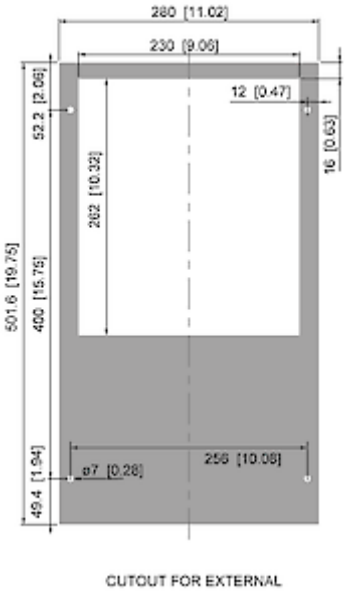

click image to enlarge

Informations de commande

boîtier acier inoxydable	4304002
Dimensions emballage	535 x 323 x 225 mm
Poids brut	19 kg
Numéro de tarif douanier	84158200