

Echangeur thermique compact air/eau



Description

Numéro de commande:	2114003
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, cURus



Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 I/h):650 W

Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):750 W

Linuido do vafueldica encente

Liquide de refroidissement: eau, huiles légères ou similaire

Débit d'air (système / en soufflage libre): 180 / 460 m³/h @ 50 Hz

200 / 535 m³/h @ 60 Hz

Plage de température de fonctionnement: 1°C - 72°C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 400 x 212 x 80 mm

Poids: 4.5 kg

Tension nominale - fréquence: $230 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$

UL Tension nominale - fréquence: $230 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$

Courant nominal: 0.4 A

Courant de démarrage: 1 A

Courant max.: 0.4 A

Puissance max.: 80 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar

Connexion d'eau: taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion

pour diam. de tube intérieur de 10 mm

Fusible: 4 A (T)

Connexion: câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau




Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement P = Capacité de refroidissement

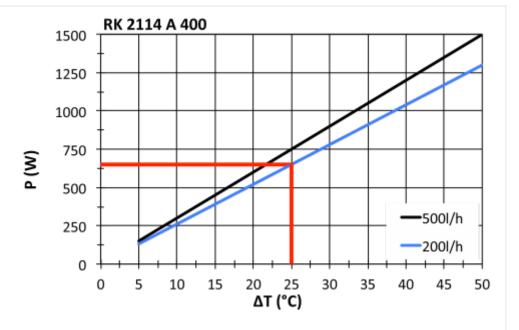


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:

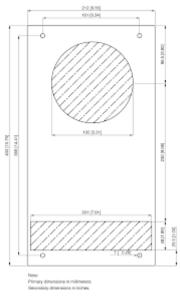

click image to enlarge



Avec boîtier acier inoxydable 21140032 Semi-encastré. Attention: sortie d'air froide par le fond de l'appareil 2114002 Dimensions emballage 538.6 x 249 x 122 mm Poids brut 6 kg Numéro de tarif douanier 84158300 Code EAN 5350604210110