

## **Echangeur thermique compact air/eau**



### **Description**

Numéro de commande:	2114103
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus



### **Donneés techniques**

Capacité de	refroidissement	L35W10 (	(200 l/h)	):650 W
-------------	-----------------	----------	-----------	---------

capacite de l'elibidissement Essit 10 (200 1/1	11/1030 11	
Capacité de refroidissement L35W10 (500 I/I	<b>h):</b> 750 W	
Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	200 / 565 m³/h	
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C	
Montage:	Montage latéral	
Dimensions A x B x C (D+E):	400 x 212 x 80 mm	
Poids:	4.5 kg	
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz	
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz	
Courant de démarrage:	2 A	
Courant max.:	0.8 A	
Puissance max.:	80 W	
Pression max. circuit d'eau:	10 bar	
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm	
Fusible:	4 A (T)	
Connexion:	câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)	

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau




# **Graphique de performance:**

Δ T = Différence de température entre l'entrée de l'air et le liquide de refroidissement P = Capacité de refroidissement

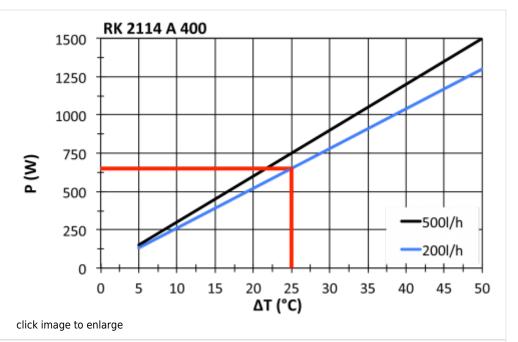


#### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**

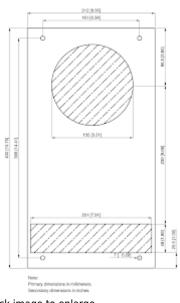

click image to enlarge



Informations de commande			
avec boîtier acier inoxydable	21141032		
semi-encastré. Attention: sortie d'air froide par le fond de l'appareil	2114102		
Dimensions emballage	538.6 x 249 x 122 mm		
Poids brut	6 kg		
Numéro de tarif douanier	84158300		
Code EAN	5350604210134		