

Echangeur thermique compact air/eau



Description

Numéro de commande:	2114203
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus



Donneés techniques

Courant max.:

Puissance max.:

Connexion d'eau:

Fusible:

Connexion:

Pression max. circuit d'eau:

Capacité de refroidissement L35W1	LO (200 l/h): 650 W
-----------------------------------	----------------------------

Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):750 W

Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Débit d'air (système / en soufflage libre):	180 / 460 m³/h @ 50 Hz 200 / 535 m³/h @ 60 Hz
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	400 x 212 x 80 mm
Poids:	4.5 kg
Tension nominale - fréquence:	400 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	400 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	0.6 A

0.15 A

90 W

10 bar

 $3 \times 1 A (T)$

taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm

câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau




Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement P = Capacité de refroidissement

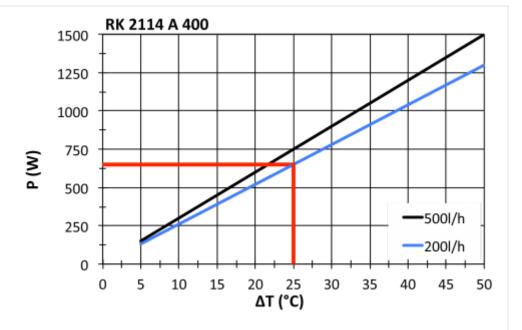


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:

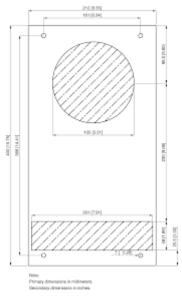

click image to enlarge



Avec boîtier acier inoxydable Semi-encastré. Attention: sortie d'air froide par le fond de l'appareil Dimensions emballage Poids brut Ruméro de tarif douanier Code EAN 21142032 2114202 538.6 x 249 x 122 mm 6 kg 84158300 5350604210141