

Echangeur thermique compact air/eau



Description	
Numéro de commande:	2192100
Marque:	19" RACK
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Remarques:	électrovanne à régulation thermostatique
Approbations:	CE



Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):1 kW

Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):1.2 kW

Réfrigérant: eau, huiles légères ou similaire

Débit d'air (système / en soufflage libre): 180 / 625 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 1°C - 72°C

Montage: insertion 19"

Dimensions A x B x C (D+E): 89 (2U) x 443 x 408 mm

Poids: 13 kg

Tension nominale - fréquence: $120 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$

Courant de démarrage: 2 A

Courant max.: 0.8 A

Puissance max.: 90 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar

Connexion d'eau: taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube

intérieur de 10 mm

Fusible: 4 A (T)

Courant nominal de court-circuit: 5 kA


Connexion: prise IEC

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement



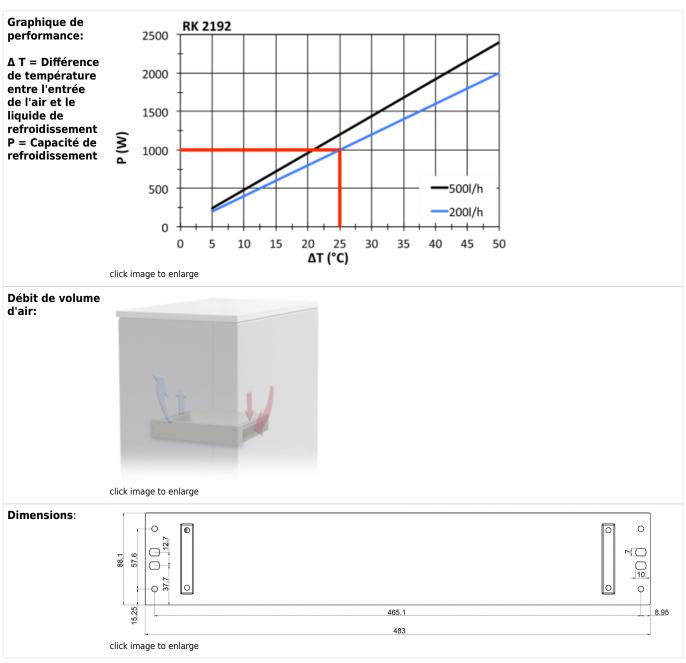



Informations de commande

Numéro de tarif douanier 84158200

Code EAN 5350604210356