

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



# **Description**

Numéro de commande:	490515612
Couleur:	RAL 9003
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Détecteur de mouvement Prise NEMA (max. 10.6 A) contact de porte prêt Daisy Chain max. 10
Remarques:	Interrupteur de porte à commander séparément réf. 490505
Approbations:	CE
Numéro UL dossier:	-



#### **Accessoires:**

Câble d'alimentation AC noir, 0.7m

Câble d'alimentation AC orange, 0.7 m

Câble d'alimentation AC noir, 3 m

Câble d'alimentation AC orange, 3 m

Câble de connexion en série AC noir, 0.7 m

Câble de connexion en série AC orange, 0.7 m

Câble de connexion en série AC noir, 1.2 m

Câble de connexion en série AC orange, 1.2 m

Interrupteur de porte



## **Donneés techniques**

Plage de température de fonctionnement:-30°C - 50°C

Montage:	Vis M5 (x2)
Dimensions A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Poids:	2 kg
Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	10.6 A
Consommation de courant:	16 W
Moyen d'éclairage:	EB-7801
Luminosité:	1500 lm / 5100 K
Durée de vie:	60.000 hrs. @ 20°C
Connexion:	Fusible de secours externe recommandé : 17 A (T) ou disjoncteur C16


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique



### **Graphique de performance:**

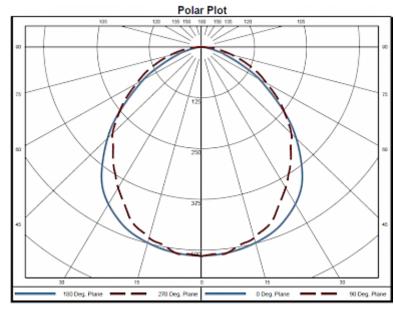

click image to enlarge



94054990

### Informations de commande

Numéro de tarif douanier