

Echangeur thermique compact air/eau



Description

Numéro de commande:	2114303
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus



Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 I/h):650 W

Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):750 W

Liquide de refroidissement: eau, huiles légères ou similaire

Débit d'air (système / en soufflage libre): 190 / 560 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 1°C - 72°C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 400 x 212 x 80 mm

Poids: 4.5 kg

Tension nominale - fréquence: 24 V DC

Courant de démarrage: 6.8 A

Courant max.: 2.0 A

Puissance max.: 50 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar

Connexion d'eau: taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion

pour diam. de tube intérieur de 10 mm

Fusible: 10 A (T)

Connexion: câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau




Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement P = Capacité de refroidissement

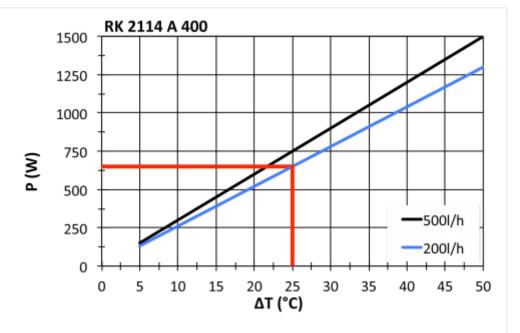


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:

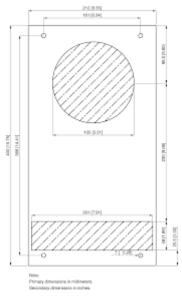

click image to enlarge



Informations de commande		
avec boîtier acier inoxydable	21143032	
semi-encastré. Attention: sortie d'air froide par le fond de l'appareil	2114302	
Dimensions emballage	538.6 x 249 x 122 mm	
Poids brut	6 kg	
Numéro de tarif douanier	84158300	
Code EAN	5350604210158	