

# Chauffage à ventilation



## **Description**

Numéro de commande:	801125D22001
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	argent
Matériau boîtier:	aluminium
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
Options:	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
Approbations:	CE
Numéro UL dossier:	E358386



#### **Donneés techniques** Puissance nominale à 10°C: 125 W Plage de température de fonctionnement: -20°C - 40°C **Montage:** Rail DIN Dimensions $A \times B \times C (D+E)$ : 137 x 111 x 116 mm Poids: 0.8 kg **Tension nominale - fréquence:** 24 V DC **Courant nominal:** 5.3 A 27 m<sup>3</sup>/h Débit d'air approximatif: **Fusible:** 6 A (T) **Connexion:** Anschlussklemmen


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes




#### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions**:

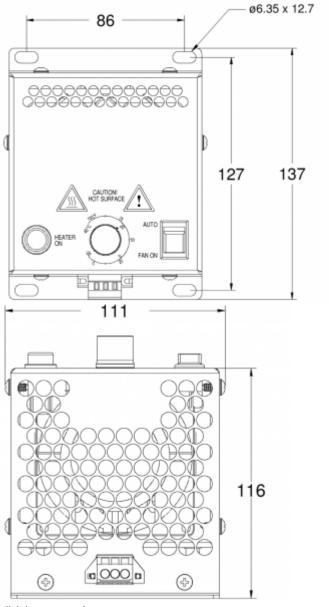

click image to enlarge



### Informations de commande

Numéro de tarif douanier 85162999

**Code EAN** 5350604020313