Ventilateur à filtre

Description

Numéro de commande:	4830A9000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (EN 605 29):	IP 54, Type 12, 3R
Options:	boîtier en d’autres couleurs disponibles sur demande
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	capot de protection FC 4000 400 capot de protection FC 4000 400 FDA Thermostat réglable, NO Média filtrant

Donneés techniques

Débit d'air (système / en soufflage libre):	540 m³/h @ 50 Hz
Débit d'air sans entrave IP 54:	540 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - +70°C
Pression statique:	180 Pa
Dimensions A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Poids:	3.1 kg
Dimensions de découpe:	291 +1.5 x 291 +1.5 mm
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Courant nominal:	0.25 A
Consommation de courant:	169 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 d'apres EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	69.8 dB(A) @ 50 Hz 72.7 dB(A) @ 60 Hz

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)
P = Pression statique (Pa)

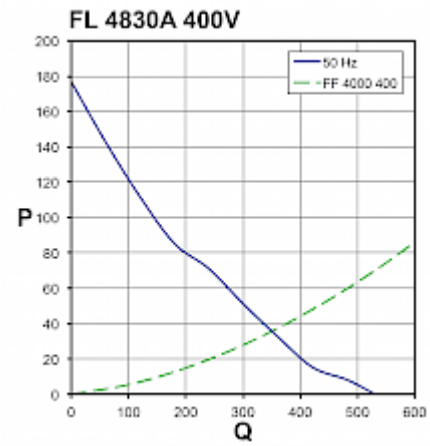

click image to enlarge

Dimensions:

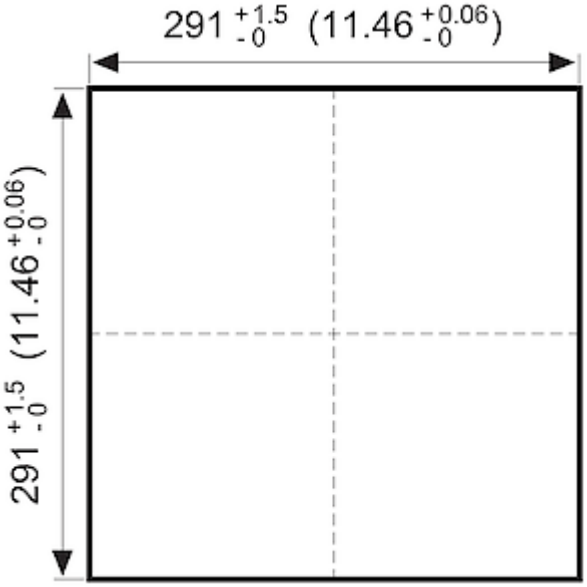

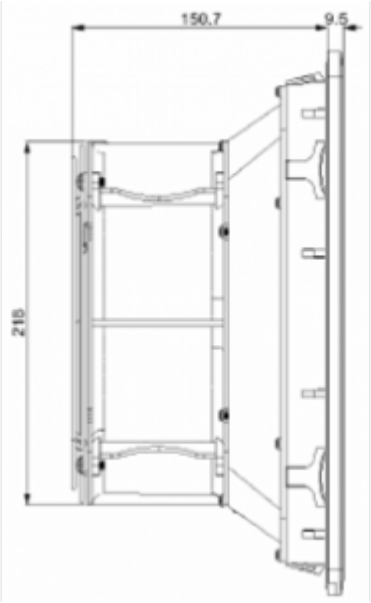

click image to enlarge

Informations de commande

In RAL 9005	4830A9003
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100640