

## Climatiseurs thermoélectrique



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	388708-3
<b>Marque:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Matériaux boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Remarques:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen. Niehoff Material Nr. 388708-3
<b>Approbations:</b>	CE, cURus

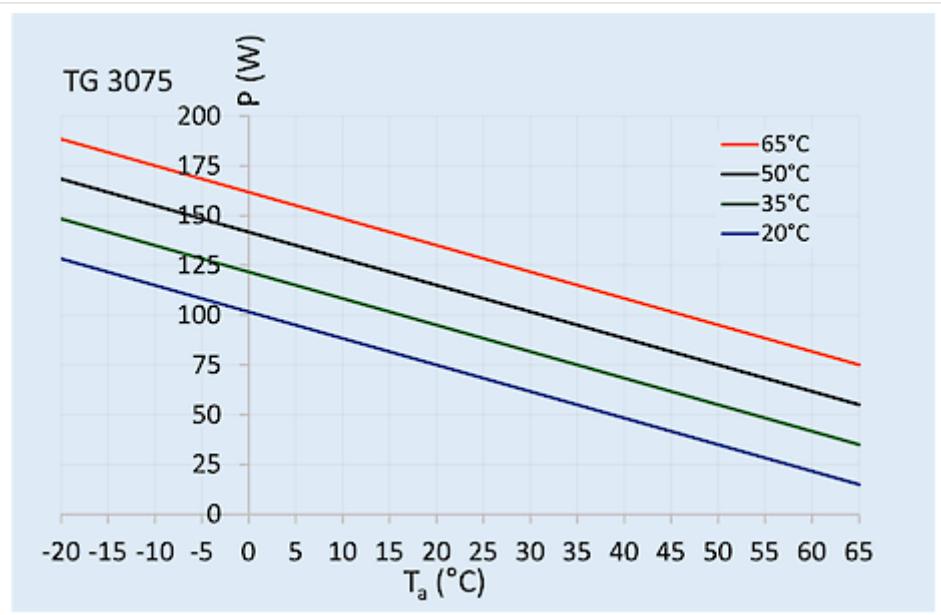
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	75 W
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Ambient air circuit: 116 / 306 m <sup>3</sup> /h Cabinet air circuit: 58 / 182 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 70°C
<b>Plage de température UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montage:</b>	Semi-encastré / montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	250 x 203 x (86+74) mm
<b>Dimensions de découpe:</b>	210 x 160 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	24 V DC
<b>Courant nominal L35L35:</b>	4.6 A
<b>Courant de démarrage:</b>	6.9 A
<b>Courant max.:</b>	5.3 A
<b>Consommation de courant:</b>	110 W
<b>Puissance max.:</b>	127 W
<b>Fusible:</b>	8 A (T)
<b>Connexion:</b>	6 - poliger Anschlussstecker

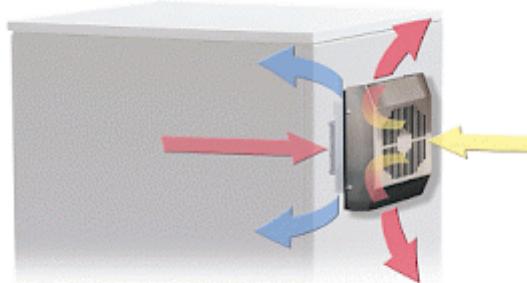
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

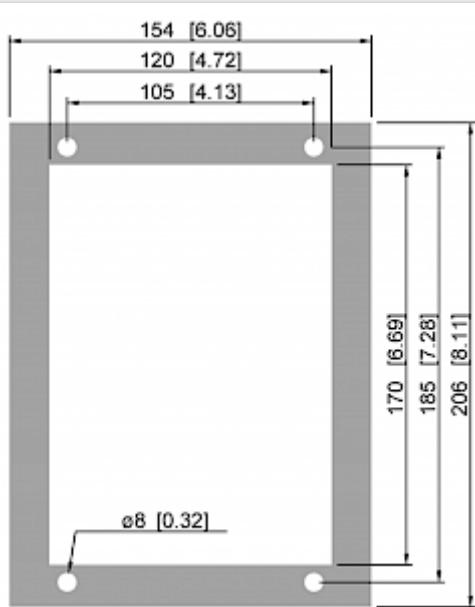
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**

click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**

click image to enlarge

**Dimensions:**

click image to enlarge