

Climatiseur d'armoires électriques extérieur



Description

Numéro de commande:	572620001
Marque:	Compact Outdoor
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 2.5 kW @ 50 Hz
2.5 kW @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 1.97 kW @ 50 Hz
2.04 kW @ 60 Hz

Compresseur: compresseur à piston

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 1158 g / 40.8 oz.

Pression maximale: 26 / 6 bar
372 / 82 psig

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 765 / 1200 m³/h
Circuit l'intérieur: 950 / 1200 m³/h

Plage de température de fonctionnement: -40°C - 55°C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 1,550 x 457 x 355 mm

Poids: 80 kg

Tension nominale - fréquence: 400/460 V - 50/60 Hz 2~

UL Tension nominale - fréquence: 400/460 V ~ 60 Hz 2~

Courant nominal L35L35: 2.9 A @ 50 Hz
3.9 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 6.1 A / 6.8 A

Courant max.: 4.5 A

Consommation de courant à L35L35: 1160 W @ 50 Hz
1500 W @ 60 Hz

Puissance max.: 1380 W @ 50 Hz
1750 W @ 60 Hz


Fusible: 2 x 9 A (T)

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Connexion: bornier à 5 pôles pour signaux
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique
bornier à 3 pôles pour RS 485


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

Graphique de performance:

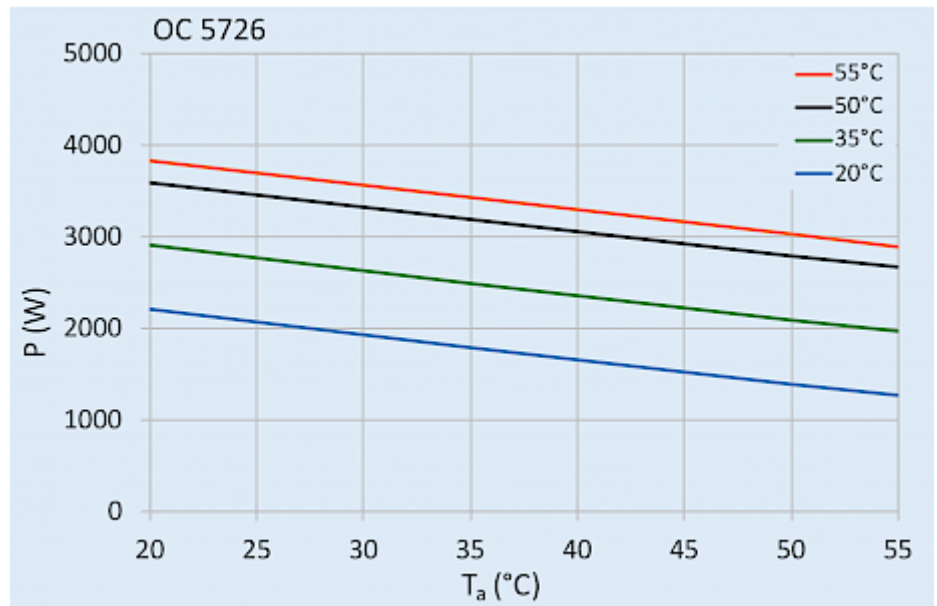

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

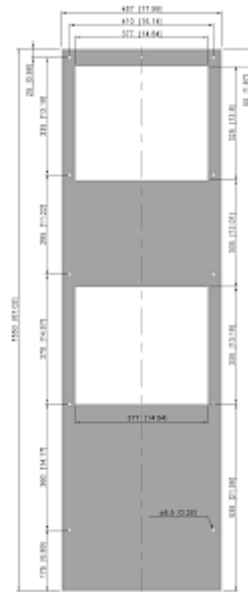

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Sans chauffage d'armoire 1,500 W	572620001
Avec chauffage d'armoire 1,500 W	572621001
Dimensions emballage	1,590 x 503 x 395 mm
Poids brut	84 kg
Numéro de tarif douanier	84158200