

## Hygrostat commutateur mécanique



## **Description**

OLIFLEX
rey (RAL 7011)
C plastique
20
yst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±4%
E, cURus
358385
r C y



## **Donneés techniques**


Plage de température de fonctionnement:	0°C - 60°C / 95 %
Plage de réglage:	40% - 90%r.H.
Montage:	Rail DIN 35 mm
Dimensions A x B x C (D+E):	60 x 39 x 42.4 mm
Tension nominale - fréquence:	max. 230 V AC 2 A (hum) / 5 A (dehum)
Durée de vie:	30k Cycles
Connexion:	borne à 3 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm², fil multibrins 1.5 mm²

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques



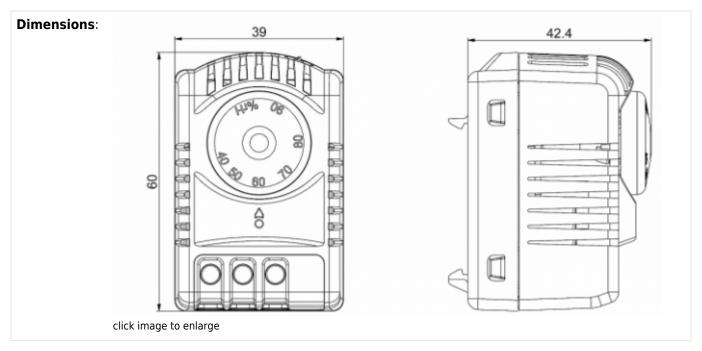



## Informations de commande

Numéro de tarif douanier 90321089

**Code EAN** 5350604010444