

## Climatiseur thermoélectrique



## **Description**

Numéro de commande:	6155325
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Livré:	Prise d'évacuation des condensats
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus




## **Donneés techniques**

ébit d'air (système / en soufflage libre): lage de température de fonctionnement: lage de température UL:	Circuit l'extérieur: 120 / 260 m³/h Circuit l'intérieur: 60 / 170 m³/h -20°C - 70°C
lage de température UL:	-20°C - 70°C
	-20°C - 65°C
ontage:	extérieur (avec cadre)
imensions A x B x C (D+E):	500 x 333 x 187 mm
oids:	19 kg
imensions de découpe:	244 x 428 mm
ension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
ourant nominal L35L35:	0.7 A
ourant de démarrage:	1.1 A
ourant max.:	0.8 A
onsommation de courant à L35L35:	170 W
uissance max.:	180 W
usible:	2 A (T)
onnexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique



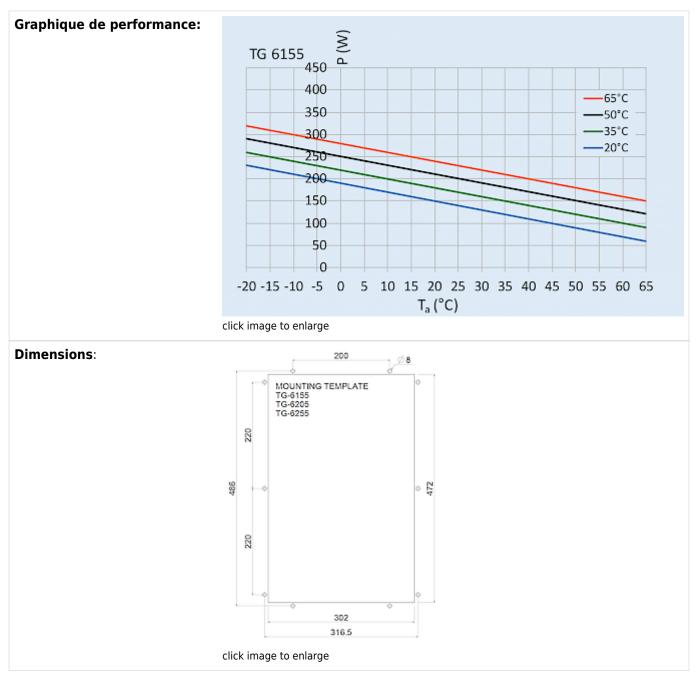



## Informations de commande Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) Dimensions emballage 586.6 x 354 x 227 mm Poids brut 22.5 kg Numéro de tarif douanier 84158300