

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



| 00 | | ion |
|----|--|-----|
| | | |
| | | |

Numéro de commande: 490560612

Couleur: RAL 9003

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 20

Livré: Capteur de mouvement

SK notes: Suitable for damp locations

Approbations: CE, cURus

Numéro UL dossier: E358386

Accessoires:

Câble d'alimentation DC noir, 0.7 m

Câble d'alimentation DC noir, 3 m



Donneés techniques

Plage de température de fonctionnement:-30°C - 50°C

| Montage: | Vis M5 (x2) | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| Dimensions A x B x C (D+E): | 420 x 90 x 45 mm | | |
| Poids: | 2 kg | | |
| Tension nominale - fréquence: | 24 V DC | | |
| Tolérance de tension: | Utiliser des sources d'alimentation SELV-DC | | |
| Courant nominal: | 5 A | | |
| Consommation de courant: | 12 W | | |
| Moyen d'éclairage: | EB-7801 | | |
| Luminosité: | 1500 lm / 5100 K | | |
| Durée de vie: | 60.000 hrs. @ 20°C | | |
| Connexion: | Fusible de secours externe recommandé : 7 A (T) | | |
| | | | |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique



Graphique de performance:

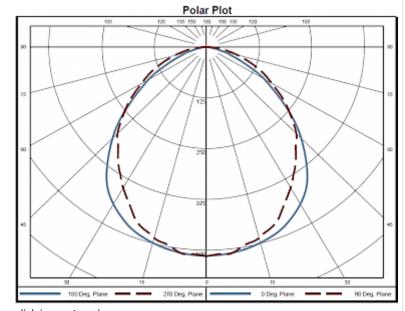

click image to enlarge



Informations de commande

Numéro de tarif douanier 94054990