

Climatiseur thermoélectrique



Description

| Numéro de commande: | 6155315 |
|----------------------------|---|
| Marque: | SOLITHERM PELTIER |
| Matériau boîtier: | Acier Inox AISI 304 (V2A) |
| IP protection (EN 605 29): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Livré: | Prise d'évacuation des condensats |
| Remarques: | Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm. |
| Approbations: | CE, cURus |



Donneés techniques


| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 150 W |
|---|---|
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 120 / 260 m³/h Circuit l'intérieur: 60 / 170 m³/h |
| Plage de température de fonctionnement: | -20°C - 70°C |
| Plage de température UL: | -20°C - 65°C |
| Montage: | extérieur (avec cadre) |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 500 x 333 x 187 mm |
| Poids: | 19 kg |
| Dimensions de découpe: | 244 x 428 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 120 V ~ 60 Hz |
| Connexion: | Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique



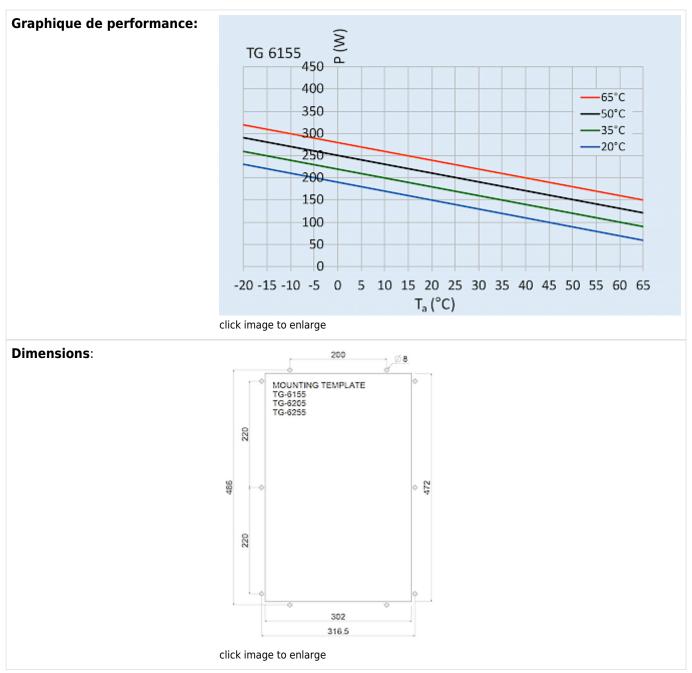



Informations de commande Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) Dimensions emballage 586.6 x 354 x 227 mm Poids brut 22.5 kg Numéro de tarif douanier 84158300