

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 6405313

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Approbations: CE, cURus

Accessoires:



kit de condensat 6405




Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	400 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 240 / 325 m³/h Circuit l'intérieur: 240 / 325 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 433 x 199 (133+66)
Poids:	34 kg
Dimensions de découpe:	382 x 550 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.1 A
Courant de démarrage:	6.5 A
Courant max.:	4.5 A
Consommation de courant à L35L35:	490 W
Puissance max.:	537 W
Fusible:	7 A (T)
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique



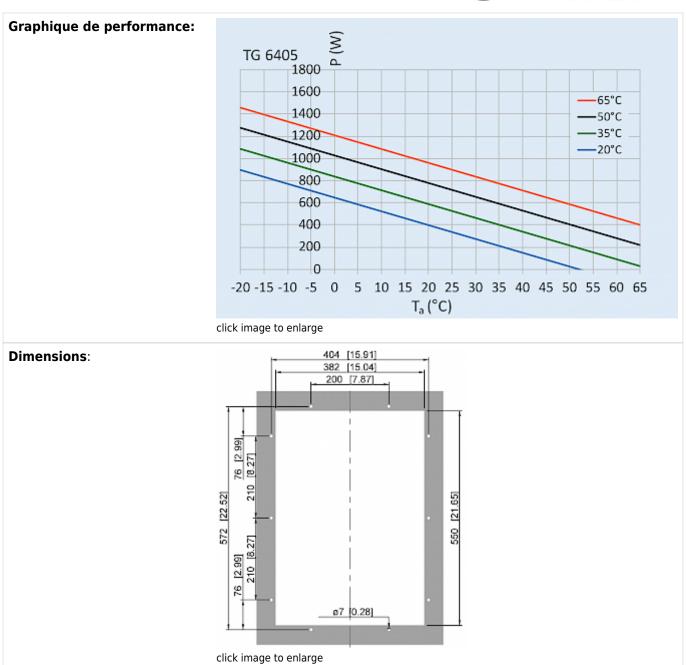



Informations de commandeMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.64053134Verpackungsmaße686.6 x 454 x 232 mmBruttogewicht38 kgZolltarifnummer84158300