

## chauffage à convection



## **Description**

Numéro de commande: 501025

Marque: SOLIFLEX

Couleur: noir

Matériau boîtier: PC plastique

**Remarques:** Résistance PTC autorégulée

**Approbations:** CE, cURus

**Accessoires:** 



Thermostat réglable NC




## **Donneés techniques** Puissance nominale à 10°C: 25 W Plage de température de fonctionnement: -45°C - 70°C **Montage:** Rail DIN Dimensions $A \times B \times C (D+E)$ : 125 x 41 x 41 mm Poids: 0.16 kg **Tension nominale - fréquence:** 120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz 2.5 A Courant max.: Connexion: borne à vis double pour torons ou câbles rigides 2.5 mm<sup>2</sup>

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes



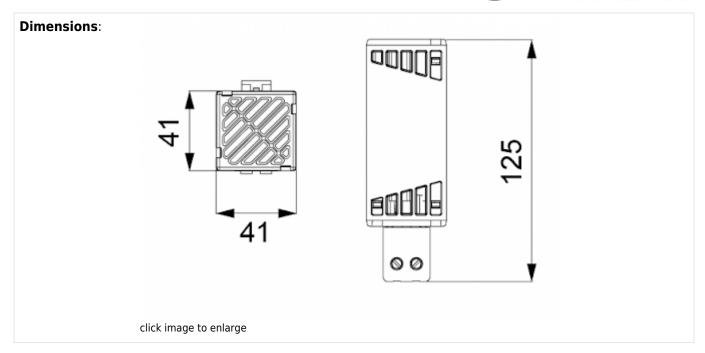



## Informations de commande

Numéro de tarif douanier 85162999

**Code EAN** 5350604020009