Climatiseur à montage sur toit

Description

Numéro de commande:	951200001
Marque:	SLIMLINE PRO TOP
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, cURus

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1250 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	800 W
Compresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	160 g / 5.64 oz.
Pression maximale:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 645 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 483 / 850 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Poids:	37.25 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.2 A
Courant de démarrage:	16 A
Courant max.:	4.5 A
Consommation de courant à L35L35:	680 W
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit

Graphique de performance:

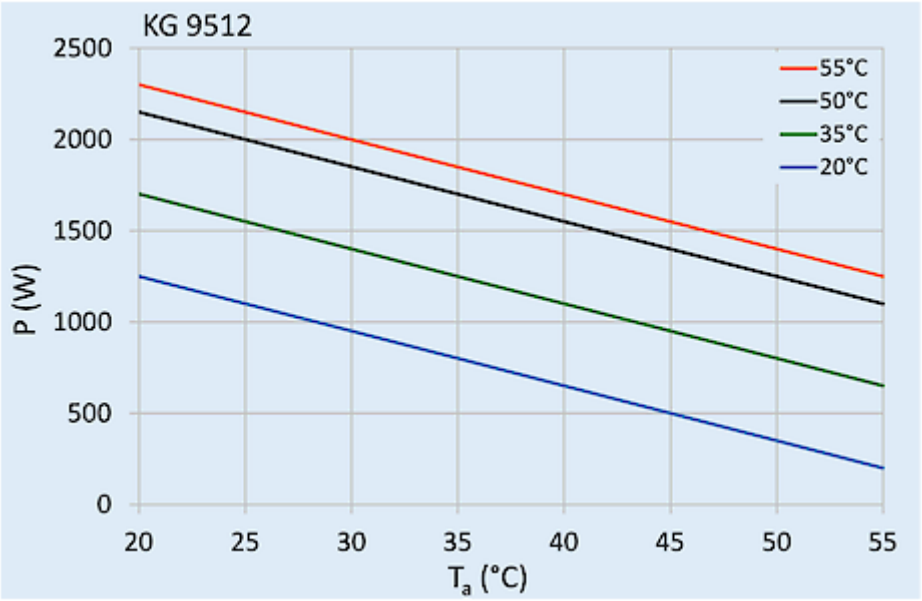

click image to enlarge

Dimensions:

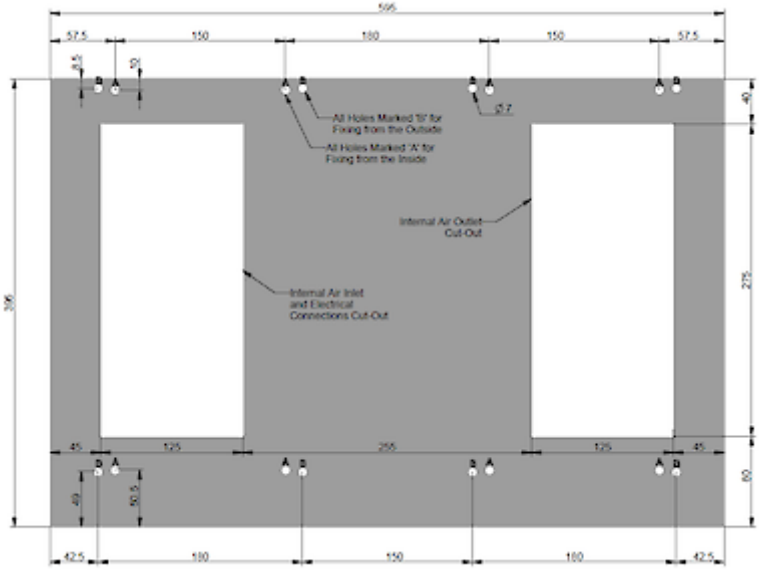

click image to enlarge

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	951200S62
Numéro de tarif douanier	84158200