

## Climatiseur à montage sur toit



## **Description**

Numéro de commande:	952000001	
Marque:	SLIMLINE PRO TOP	
Couleur:	RAL 7035	
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué	
IP protection (EN 605 29):	IP 54	
Approbations:	CE, cURus	




## **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2100 W	
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1600 W	
Compresseur:	Rollkolbenkompressor	
Réfrigérant:	R134a / 1430	
Quantité réfrigérant:	320 g / 11.28 oz.	
Pression maximale:	32 / 6 bar 464 / 87 psig	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 602 m³/h	
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C	
Montage:	Montés sur toit	
Dimensions A x B x C (D+E):	435 x 595 x 475 mm	
Poids:	40 kg	
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz	
Courant nominal L35L35:	4.0 A	
Courant de démarrage:	22 A	
Courant max.:	5.4 A	
Consommation de courant à L35L35:	906 W	
Fusible:	15 A (T)	
Courant nominal de court-circuit:	5 kA	
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS	

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit



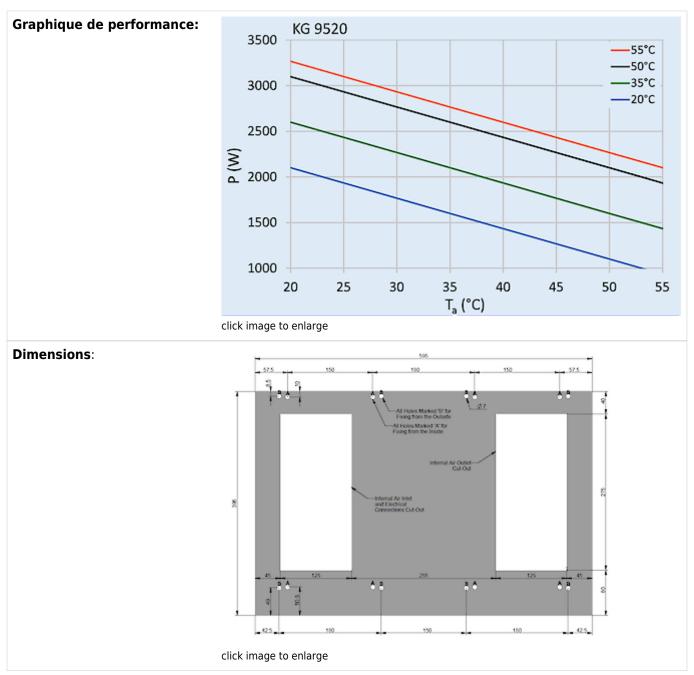



## Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	952000S62
Numéro de tarif douanier	84158200