

# Climatiseur thermoélectrique



# **Description**

Numéro de commande: 3155305

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

**IP protection (EN 605 29):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Remarques:** Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

**Approbations:** CE, cURus

**Accessoires:** 



contrôleur de température bi-métallic



Thermostat 301510



kit de condensat 3152 / 3200



# **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	125 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 182 / 442 m³/h Circuit l'intérieur: 58 / 168 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	406 x 217 x 163 mm
Poids:	6.7 kg
Dimensions de découpe:	260 x 160 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	7.5 A
Courant de démarrage:	11.3 A
Courant max.:	8.6 A
Consommation de courant à L35L35:	180 W
Puissance max.:	207 W
Fusible:	12 A (T)
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique




# **Graphique de performance:**

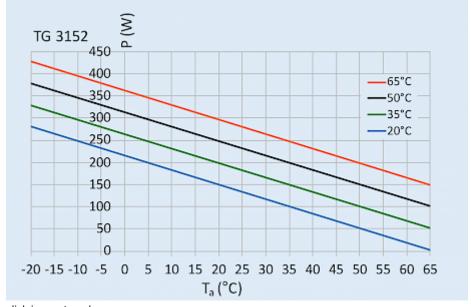


click image to enlarge

## Débit de volume d'air:



click image to enlarge

## **Dimensions:**

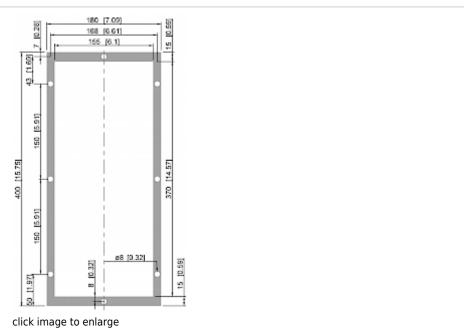



# Informations de commande Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) Dimensions emballage 486.6 x 205 x 183.5 mm Poids brut 11 kg Numéro de tarif douanier 84158300