

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande:	6105303
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	 kit de condensat 6105

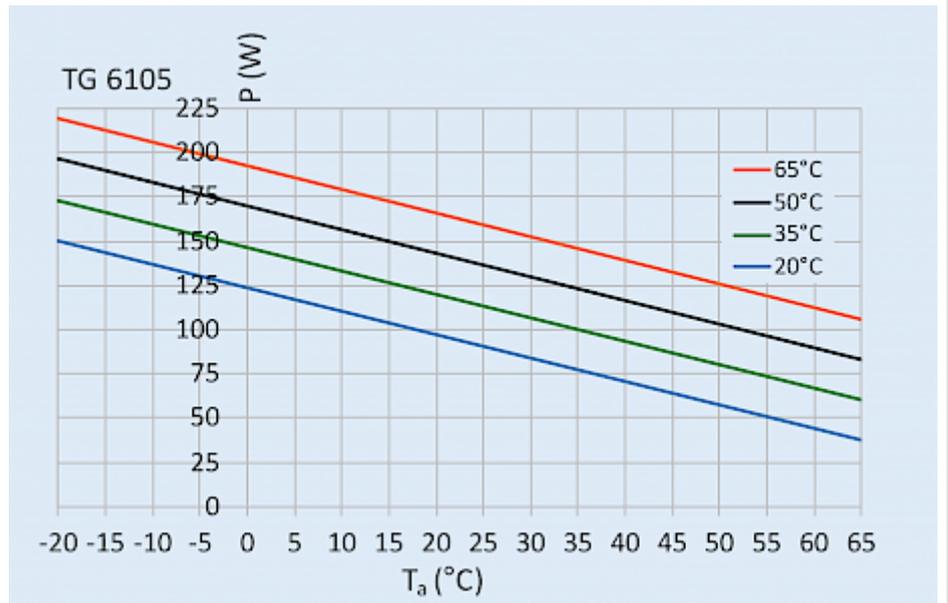
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	100 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 128 / 213 m ³ /h Circuit l'intérieur: 46 / 90 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	280 X 350 x 164 (112+52) mm
Poids:	9.4 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V, 230 V
Courant nominal L35L35:	1.0 A @ 120 V 0.5 A @ 230 V
Courant de démarrage:	1.6 A @ 120 V 0.8 A @ 230 V
Courant max.:	1.2 A @ 120 V 0.6 A @ 230 V
Consommation de courant à L35L35:	125 W
Puissance max.:	139 W
Fusible:	2 A (T) @ 120 V 1 A (T) @ 230 V
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

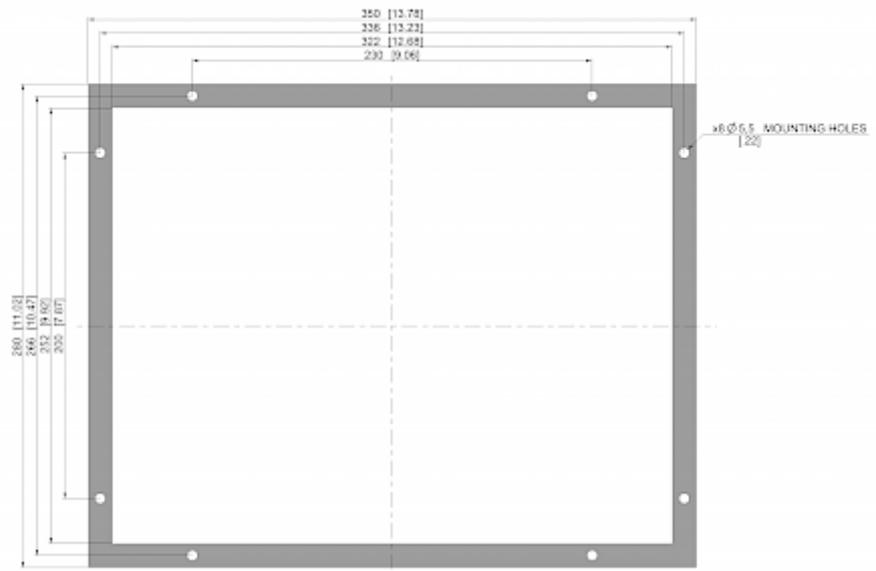
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	61053034
Dimensions emballage	314 x 436 x 183.5 mm
Poids brut	11.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300