

Climatiseur NEMA / type 4X



Description

Numéro de commande:	57041182
Marque:	Compact Outdoor
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)




Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):300 W		
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):250 W		
Capacité de chauffage:	150 W	
Compresseur:	compresseur à piston	
Réfrigérant:	R 513A / 630	
Quantité réfrigérant:	104 g / 3.67 oz.	
Pression maximale:	2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 85 / 300 m³/h Circuit l'intérieur: 85 / 136 m³/h	
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C	
Montage:	Montage latéral	
Dimensions A x B x C (D+E):	480 x 250 x 190 mm	
Poids:	15.4 kg	
Dimensions de découpe:	204 x 250 mm	
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz	
UL Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 60 Hz	
Courant nominal L35L35:	2.7 A	
Courant de démarrage:	8 A	
Courant max.:	2.9 A	
Consommation de courant à L35L35:	310 W	
Puissance max.:	338 W	
Fusible:	5 A (T)	
Courant nominal de court-circuit:	5 kA	
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485	

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X



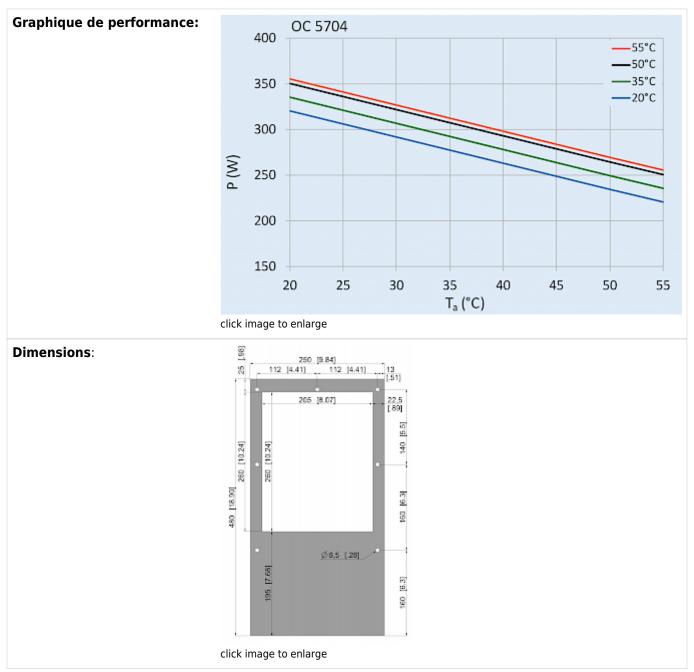



Informations de commande En boîtier acier inoxydable 316 (V4A) 57041184 Dimensions emballage 530 x 298 x 230 mm Poids brut 17.5 kg Numéro de tarif douanier 84158200