Climatiseur NEMA / type 4X

Description

Numéro de commande:	57050182
Marque:	Compact Outdoor
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	445W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	400 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	226 g / 7.97 oz.
Pression maximale:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 315 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 165 / 250 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Poids:	30 kg
Dimensions de découpe:	265 x 180 mm 265 x 160 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	10 A
Courant max.:	3.4 A
Consommation de courant à L35L35:	422 W @ 50 Hz 432 W @ 60 Hz
Puissance max.:	497 W @ 50Hz 545 W @ 60Hz
Fusible:	4 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA

Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X

Graphique de performance:

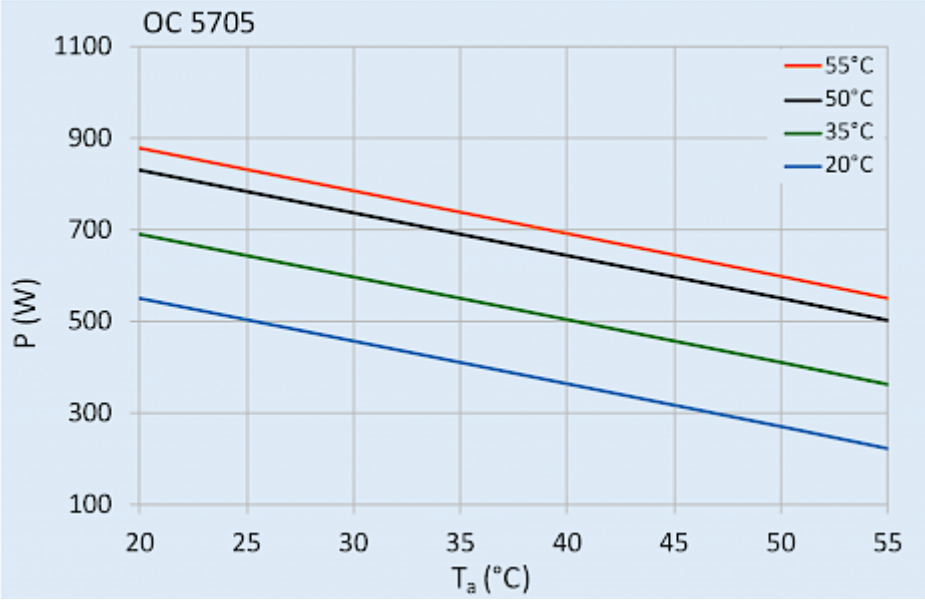

click image to enlarge

Dimensions:

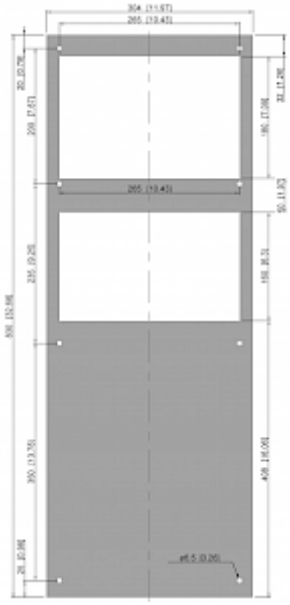

click image to enlarge

Informations de commande

En boîtier acier inoxydable 316 (V4A)	57050184
Dimensions emballage	870 x 348 x 310 mm
Poids brut	32 kg
Numéro de tarif douanier	84158200