

Echangeur air / eau



Description

Numéro de commande:	2300110	
Marque:	SLIMLINE HEX	
Couleur:	RAL 7035	
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué	
IP protection (EN 605 29):	IP 55	
Approbations:	CE, cURus	



Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):350 W

Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Débit d'air (système / en soufflage libre):	85 / 240 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 65°C
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	303 x 153 x 84 mm
Poids:	4.5 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant de démarrage:	0.74 A
Courant max.:	0.49 A
Puissance max.:	38 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm
Fusible:	4 A (T)
Connexion:	Borne de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau






•

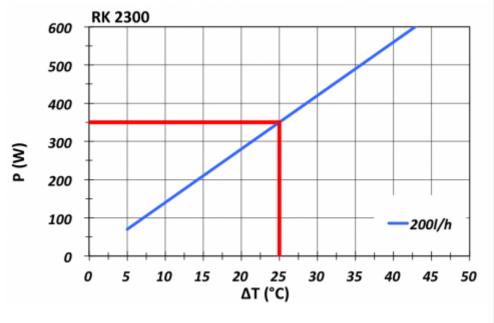


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:





Informations de commande		
Avec boîtier acier inoxydable	2300112	
Dimensions emballage	408.6 x 169 x 120.5 mm	
Poids brut	5.3 kg	
Numéro de tarif douanier	84158300	