

# échangeur air/air



# Description

Marque: SLIMLINE	
rial que.	E HEX
Couleur: RAL 703	5
Matériau boîtier: tôle en a	cier thermolaqué
IP protection (EN 605 29): IP 54 / N	EMA 12
Approbations: CE, cURG	JS
Numéro UL dossier: SA9672	



### **Donneés techniques**

Performance de refroidissement spécifique:	32 W/K
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 250 / 550 m³/h Circuit l'intérieur: 255 / 550 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-5°C - 55°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	750 x 254 x 151 mm
Poids:	12 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant de démarrage:	1.6 A
Courant max.:	1.4 A
Puissance max.:	150 W
Fusible:	3 A (T)
Connexion:	connecteur 8 pôles

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - echangeur thermique air / air



#### **Graphique de performance:**

T = Différence de température ambient et l'intérieur P = performance de echangeur

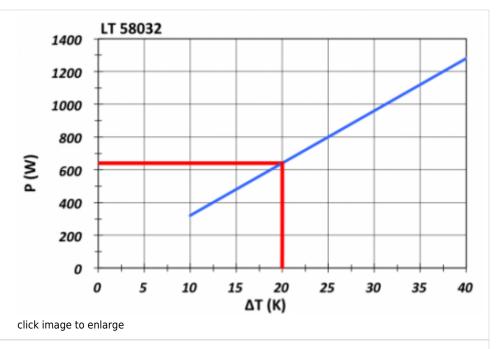


#### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**





# Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	58032102
Dimensions emballage	852 x 279 x 202.5 mm
Poids brut	15 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604200074