

## chauffage à convection



## **Description**

Numéro	de command	le:	503251

Marque: SOLIFLEX

Couleur: argent

Matériau boîtier: aluminium

IP protection (EN 605 29): IP 20

**Remarques:** Résistance PTC autorégulée

**Approbations:** CE, cURus

**Accessoires:** 



Thermostat réglable NC



## **Donneés techniques**


Puissance nominale à 10°C:	250 W
Plage de température de fonctionnement:	-25°C - 70°C
Montage:	Rail DIN
Dimensions A x B x C (D+E):	135 x 82 x 112 mm
Poids:	0.88 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
Courant max.:	2.4 A
Débit d'air approximatif:	35 m³/h
Connexion:	3 screw terminals for stranded or rigid wire 2.5 mm <sup>2</sup>

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes



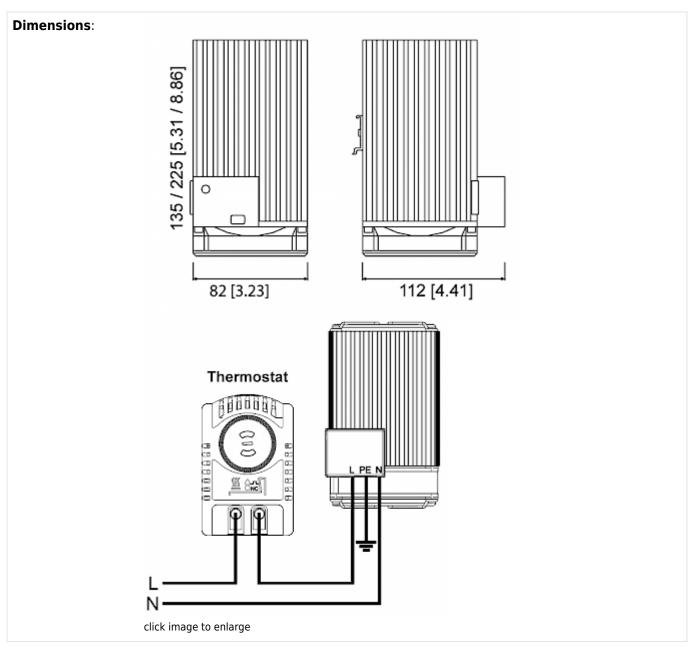



## Informations de commande

**Zolltarifnummer** 85162999

**EAN Nummer** 5350604020115