

## chauffage à convection



## **Description**

Numéro de commande:	503400	
Marque:	SOLIFLEX	
Couleur:	argent	
Matériau boîtier:	aluminium	
IP protection (EN 605 29):	IP 20	
Remarques:	Résistance PTC autorégulée	
Approbations:	CE, cURus	

**Accessoires:** 



Thermostat réglable NC



## **Donneés techniques**


Puissance nominale à 10°C:	400 W
Plage de température de fonctionnement:	-25°C - 70°C
Montage:	Rail DIN
Dimensions A x B x C (D+E):	165 x 82 x 112 mm
Poids:	0.97 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant max.:	1.9 A
Débit d'air approximatif:	35 m³/h
Connexion:	3 screw terminals for stranded or rigid wire 2.5 mm <sup>2</sup>

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes



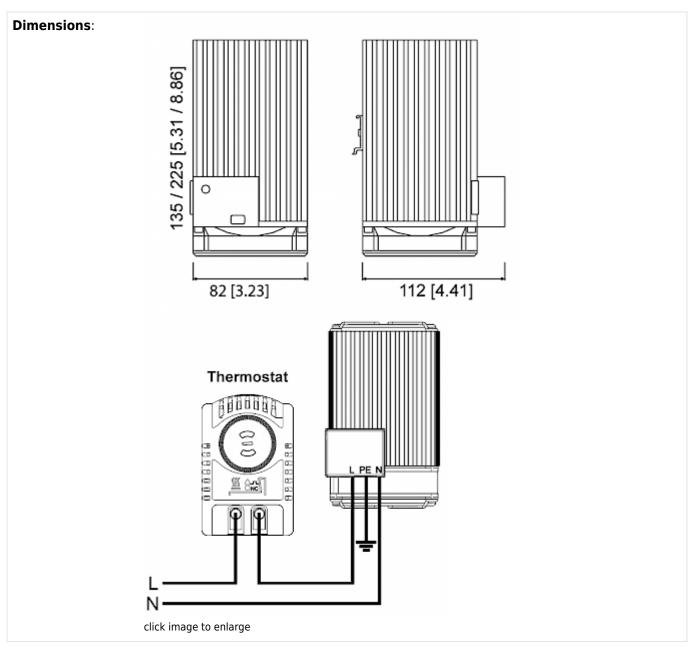



## Informations de commande

Numéro de tarif douanier 85162999

**Code EAN** 5350604020122