

SlimLine PRO climatiseur compact



Description

Numéro de commande: 850300001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 55 / Type 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8503/06



filtre aluminium 8503/06



transformateur externe 400/460 V 2~



Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN1451	1-3): 350 W @ 50 Hz 350 W @ 60 Hz
	<u> </u>
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):200 W @ 50 Hz 215 W @ 60 Hz	
	-
EER L35L35:	1.13
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	86 g / 3 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Poids:	13.7 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.5 A @ 50 Hz 1.4 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.4 A
Courant max.:	1.7 A
Consommation de courant à L35L35:	310 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz
Puissance max.:	370 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA

Compresseur de courant nominal:

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1 A

0.2 A




Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis



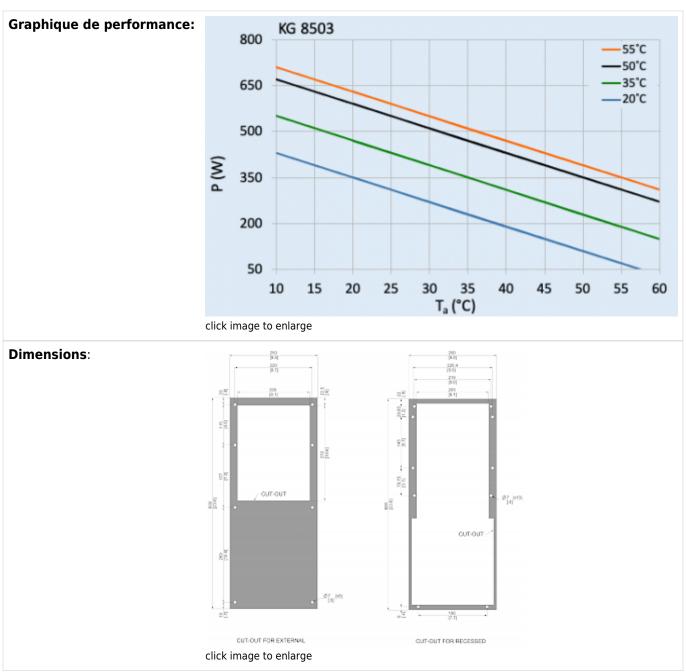



Informations de commandeDimensions emballage692 x 285 x 192 mmPoids brut14.5 kgNuméro de tarif douanier84158200