

# climatiseur d'armoires électriques



# **Description**

Numéro de commande: 850310001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

**IP protection (EN 605 29):** IP 55 / Type 12

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Accessoires:** 



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8503/06



filtre aluminium 8503/06



### **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):350 W @ 50 Hz

	350 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN1451	. <b>1-3):</b> 200 W @ 50 Hz
	215 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.25
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	97 g / 3.4 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar
	406 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h
	Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm

13.7 kg

7.4 A

3.0 A

330 W

15 A (T)

15 A

5 kA

2.15 A

0.4 A

120 V ~ 50/60 Hz

120 V ~ 60 Hz

2.6 A @ 60 Hz

280 W @ 60 Hz

Poids:

**Tension nominale - fréquence:** 

**Courant nominal L35L35:** 

Courant de démarrage:

Max. Ampacité du circuit:

Courant nominal de court-circuit:

Compresseur de courant nominal:

Ventilateurs de courant à pleine charge:

Courant max.:

**Puissance max.:** 

**Fusible:** 

**UL Tension nominale - fréquence:** 

Consommation de courant à L35L35:




#### **Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis



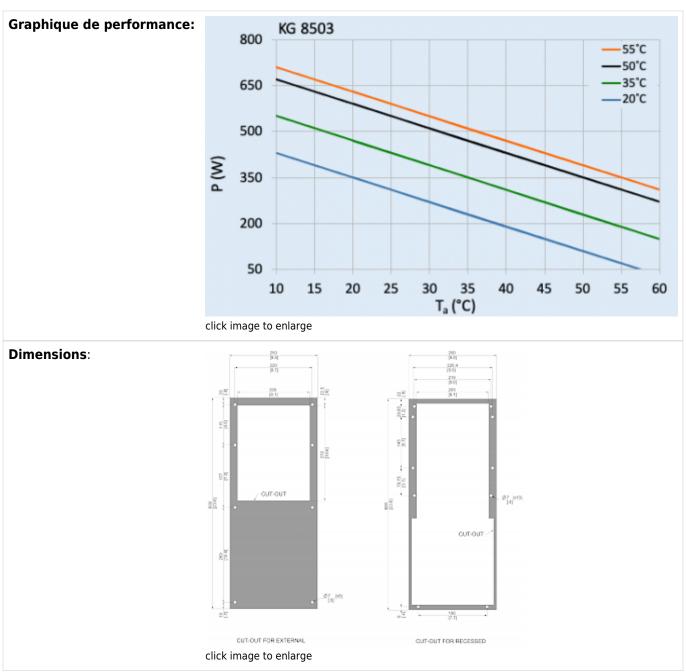



# Informations de commandeDimensions emballage692 x 285 x 192 mmPoids brut14.5 KgNuméro de tarif douanier84158200