

## climatiseur d'armoires électriques



## **Description**

Numéro de commande: 850610001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

**IP protection (EN 605 29):** IP 55 / Type 12

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Accessoires:** 



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8503/06



filtre aluminium 8503/06



# **Donneés techniques**

	680 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN1451)	<b>1-3):</b> 510 W @ 50 Hz
	535 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.5
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	120 g / 4.2 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Poids:	14 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.8 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	13 A
Courant max.:	5.3 A
Consommation de courant à L35L35:	430 W @ 60 Hz
Puissance max.:	600 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	3.7 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

0.4 A




#### **Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis



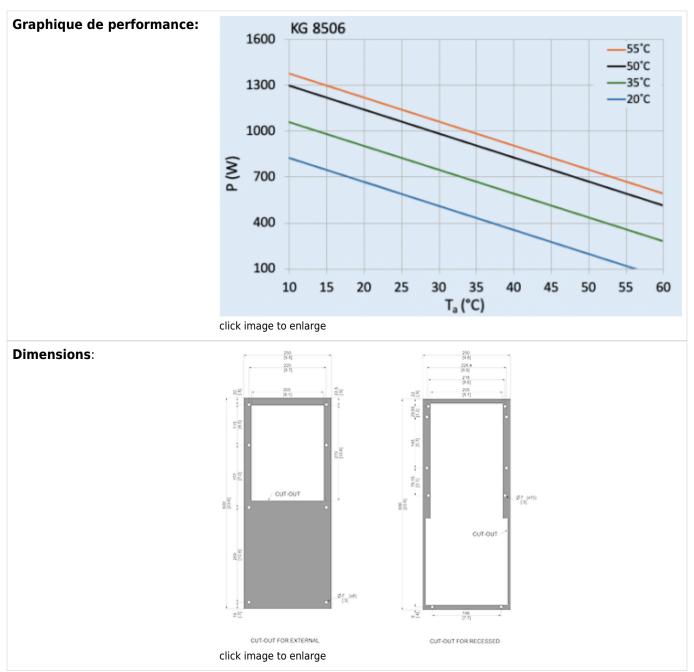



# Informations de commandeDimensions emballage692 x 285 x 192 mmPoids brut16 KgNuméro de tarif douanier84158200