

Echangeur air / eau



Description

Numéro de commande:	2149000			
Marque:	SLIMLINE HEX			
Couleur:	RAL 7035			
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué			
IP protection (EN 605 29):	IP 55			
Remarques:	Avec électrovanne			
Approbations:	CE			



Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10	(200 l/h): 4800 W
------------------------------------	---------------------------

Capacité de refroidissement L35W10 (500 I/h):5500 W

						_
 			1 11	1/ \	, .	

Liquide de refroidissement: eau, huiles légères ou similaire

Débit d'air (système / en soufflage libre): 910 / 1425 m³/h @ 50 Hz

980 / 1500 m³/h @ 60 Hz

Plage de température de fonctionnement: 1°C - 72°C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 1,400 x 460 x 242 mm

Poids: 33 kg

Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 50/60 Hz

Courant de démarrage: 2.6 A

Courant max.: 1.3 A

Puissance max.: 285 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar

Connexion d'eau: taraudage 1/2" avec 2 pcs de connexion

pour diam. de tube intérieur de 13 mm

Fusible: 4 A (T)

Connexion: borne de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau




Graphique de performance:

Δ T = Différence de température entre l'entrée de l'air et le liquide de refroidissement P = Capacité de refroidissement

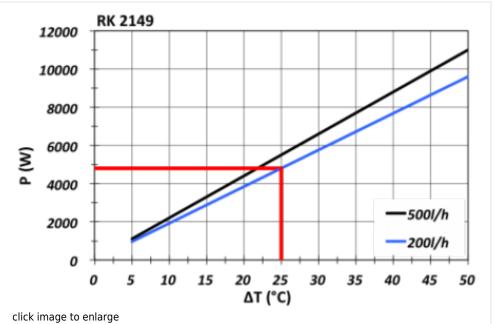

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:





Informations de commandeDimensions emballage1484 x 540 x 280 mmPoids brut42.5 kgNuméro de tarif douanier84158300Code EAN5350604210974