

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande: 43052001

Marque: COMPACT INDOOR

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 54 / TYPE 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



porte-filtres 4305/08/09/10



filtre synthétique 4305/08/09/10



filtre aluminium 4305/08/09/10




Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz
	620 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	410 W @ 50 Hz
	440 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	127 g / 4.5 oz
Pression maximale: Débit d'air (système / en soufflage libre):	23.3 / 5.7 bar
	338 / 77 psig
	Cincuit Hoot (rison, 425 / 550 m-2/l)
	Circuit l'extérieur: 435 / 550 m³/h
	Circuit l'intérieur: 200 / 250 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	Extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Poids:	33.7 kg
Dimensions de découpe:	635 x 275 mm
Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.4 A @ 50 Hz
	1.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	4.3 A
Courant max.:	4.3 A 1.6 A
Courant max.:	1.6 A
Courant max.: Consommation de courant à L35L35:	1.6 A 440 W
Courant max.: Consommation de courant à L35L35: Puissance max.:	1.6 A 440 W 560 W

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique



Graphique de performance:

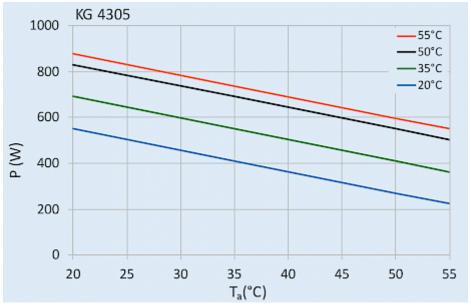


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:





Informations de commande Boîtier acier inoxydable 4305202 Avec évaporation du condensat 43052101 Dimensions emballage 685 x 353 x 295 mm Poids brut 35.5 kg Numéro de tarif douanier 84158200