

Climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	43042001
---------------------	----------

Marque: COMPACT INDOOR

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 54 / TYPE 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



porte-filtres 4304



filtre synthétique 4304



filtre aluminium 4304




Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	320 W @ 50 Hz
	360 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	200 W @ 50 Hz
	220 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	79 g / 2.78 oz
Pression maximale:	25 / 6 bar
	365 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 90 / 250 m³/h Circuit l'intérieur: 115 / 136 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	501.6 x 280 x 200 mm
Poids:	26 kg
Dimensions de découpe:	480 x 240 mm
Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.1 A @ 50 Hz
	1.0 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.8 A
Courant max.:	1.4 A
Consommation de courant à L35L35:	440 W
Puissance max.:	550 W
Fusible:	2 x 3.6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique



Graphique de performance:

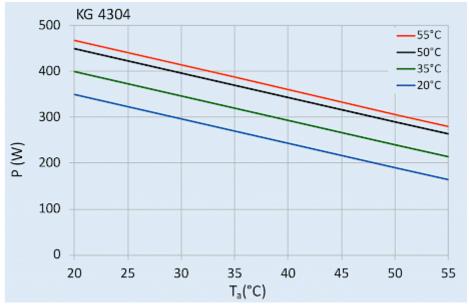


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge



Informations de commande boîtier acier inoxydable 4304202 Dimensions emballage 535 x 323 x 225 mm Poids brut 27 kg Numéro de tarif douanier 84158200