

Echangeur air / eau



Description

Marque:SLIMLINE HEXCouleur:RAL 7035Matériau boîtier:tôle en acier thermolaquéIP protection (EN 605 29):IP 54Remarques:Avec électrovanneApprobations:CE	Numéro de commande:	2125000
Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué IP protection (EN 605 29): IP 54 Remarques: Avec électrovanne	Marque:	SLIMLINE HEX
IP protection (EN 605 29): Remarques: Avec électrovanne	Couleur:	RAL 7035
Remarques: Avec électrovanne	Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
	IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations: CE	Remarques:	Avec électrovanne
	Approbations:	CE



Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):	2500 W
Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):	3.15 kW (seulement sans régulateur d'eau)
Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Débit d'air (système / en soufflage libre):	500 / 1175 m³/h @ 50 Hz 530 / 1300 m³/h @ 60 Hz
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm
Poids:	18 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	1.2 A / 1.3 A
Courant max.:	0.7 A / 0.9 A
Puissance max.:	200 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm
Fusible:	5 A (T)
Connexion:	borne de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau




Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement P = Capacité de refroidissement

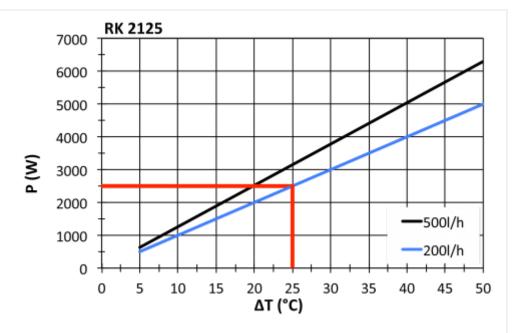


click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge



Informations de commandeDimensions emballage1033.6 x 279 x 183.5 mmPoids brut21 kgNuméro de tarif douanier84158300Code EAN5350604210783