

## Thermostat électronique commutateur



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	301511
<b>Couleur:</b>	Grey (RAL 7011)
<b>Matériau boîtier:</b>	PC plastique
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 20
<b>Remarques:</b>	Hyst. 3K / Sw. Pt. tol 3K
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E358385

## Données techniques


<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-13 - 158°F / 95% int.Sensor -13 - 176°F / 95% ext. Sensor
<b>Plage de réglage:</b>	32°F - 140°F
<b>Montage:</b>	Rail DIN 35 mm
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	60 x 39 x 53.3 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	24 V DC / 16 A
<b>Durée de vie:</b>	100,000 hrs.

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques](#)

**Dimensions:**

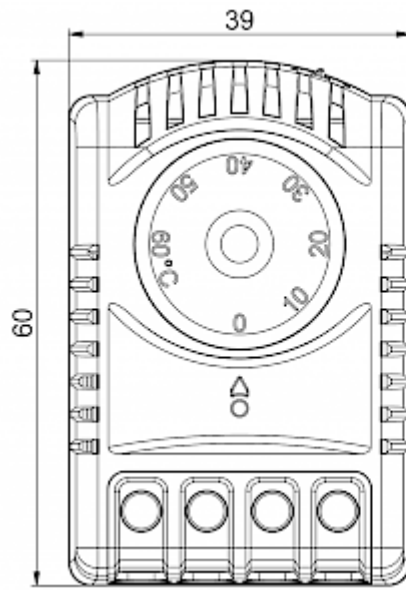

[click image to enlarge](#)

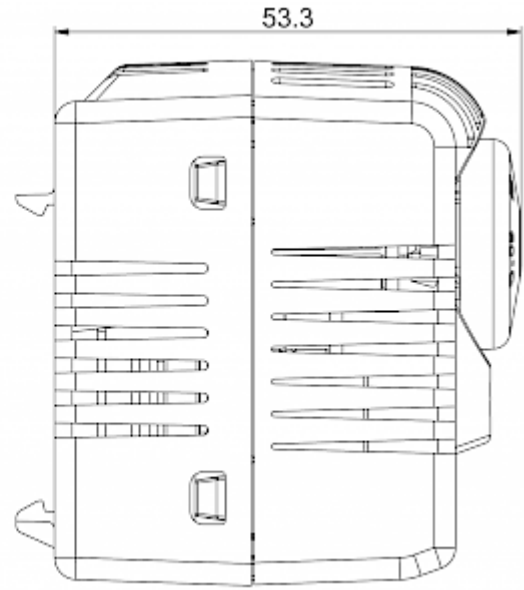

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

90321089

**Code EAN**

5350604010512