

## Climatiseur d'armoires électriques



## Description

Numéro de commande:	862504001
Marque:	SLIMLINE VARIO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / Type 12
Remarques:	capacité de refroidissement variable 500 W - 2.55 kW avec interface RS 485
Approbations:	CE, cURus, cULus



## **Donneés techniques**


Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):2160 W		
Compresseur:	compresseur à piston	
Réfrigérant:	R134a / 1430	
Quantité réfrigérant:	368 g / 13 oz.	
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psig	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h	
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C	
Plage de température UL:	10°C - 60°C	
Montage:	extérieur / semi-encastré	
Dimensions A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm	
Poids:	45 kg	
Dimensions de découpe:	1315 x 365mm	
Tension nominale - fréquence:	115-250 V ~ 50/60 Hz	
UL Tension nominale - fréquence:	120-230V 60Hz	
Courant nominal L35L35:	9.2 A / 4.6 A	
Courant de démarrage:	16 A / 8 A	
Courant max.:	12.6 A / 6.3 A	
Consommation de courant à L35L35:	1.02 kW	
Puissance max.:	1.42 kW	
Fusible:	24 A (T) / 12 A (T)	
Courant nominal de court-circuit:	5 kA	
Compresseur de courant nominal:	1.83 A	
Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.4 A	
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 our RS 485 Modbus	

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.



> Aperçu groupe de produits SLIMLINE VARIO - débit variable, climatiseur DRV



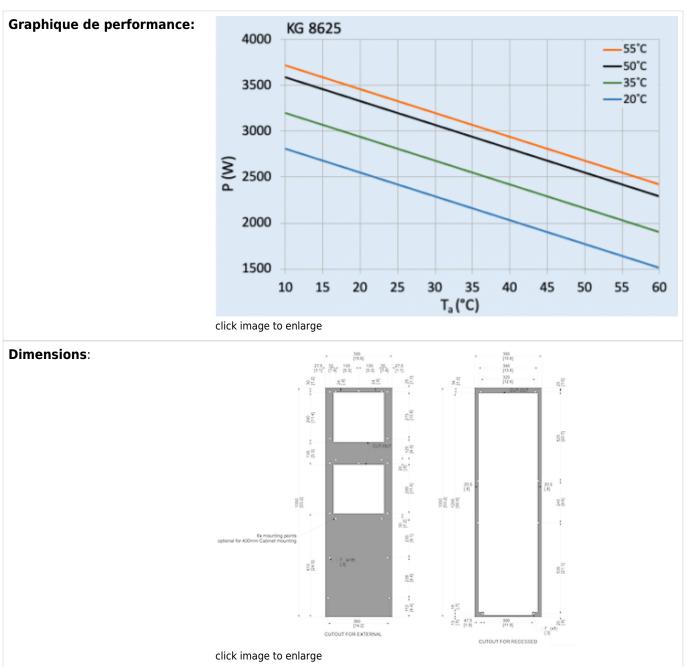



## Informations de commandeDimensions emballage1442 x 495 x 242 mmPoids brut50.5 KgNuméro de tarif douanier84158200