

Ventilateur à filtre SF 4714 - 120V



Description

Numéro de commande:	4714122201
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	PC plastique / RAL 7035
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12
Remarques:	IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 100](#)



[capot de protection FC 4000 100 FDA](#)



[Thermostat 301050](#)

Données techniques


Débit d'air sans entrave IP 54:	44 / 47 m³/hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	31 / 34 m³/hr
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage mural
Dimensions A x B x C (D+E):	147.5 x 147.5 x 82.6 (11.6+71) mm
Dimensions de découpe:	124 x 124 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.26 / 0.26 A
Consommation de courant:	21 / 18 W
Niveau sonore:	45 dB(A)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Pince à ressort

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

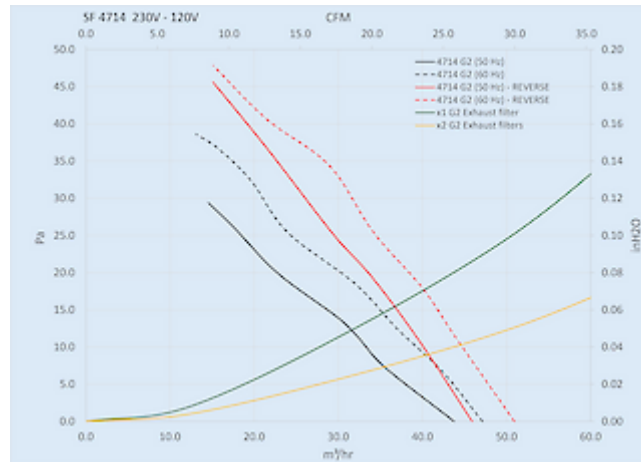


[click image to enlarge](#)

Capacité de refroidissement:

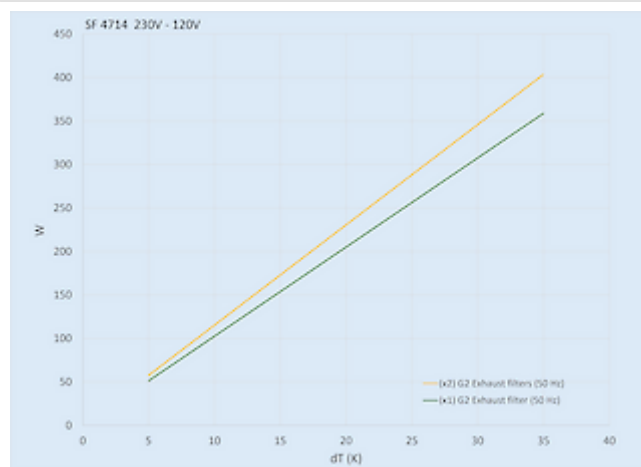

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

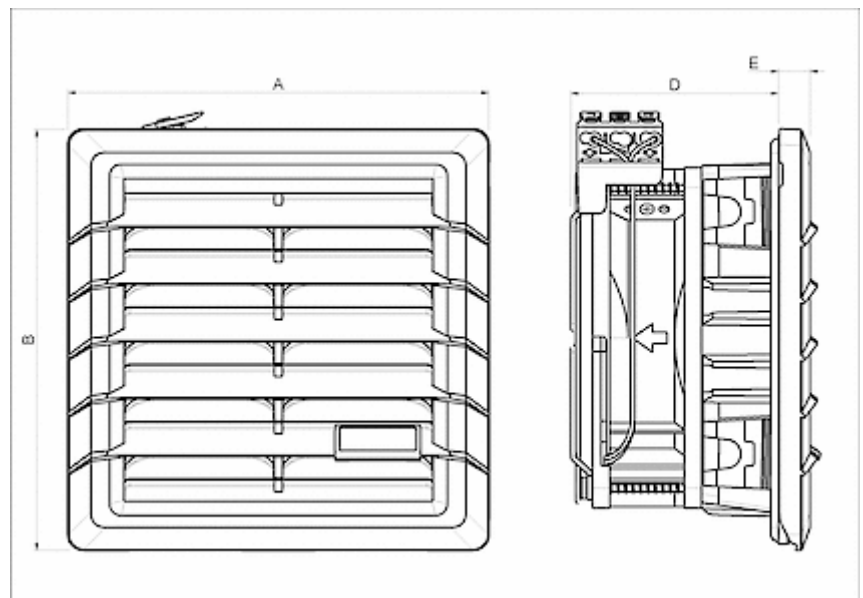

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4714122203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	44 / 47 m³/hr	31 / 34 m³/hr
4714123201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	30 / 36 m³/hr	23 / 27 m³/hr
4714123203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	30 / 36 m³/hr	23 / 27 m³/hr
471412R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	46 / 51 m³/hr	
471412R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	46 / 51 m³/hr	
471412R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	41 / 44 m³/hr	
471412R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	41 / 44 m³/hr	

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz