

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande: 850510001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 55 / Type 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4




Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):650 W	
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):395 W	
EER L35L35:	1.4
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	107 g / 3.8 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 (60+95) mm
Poids:	16 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.2 A
Courant de démarrage:	13 A
Courant max.:	5.2 A
Consommation de courant à L35L35:	470 W
Puissance max.:	600 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	3.7 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	0.4 A
Connexion:	Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique Bornier à 5 pôles pour signaux Bornier à 3 pôles pour RS 485



Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis



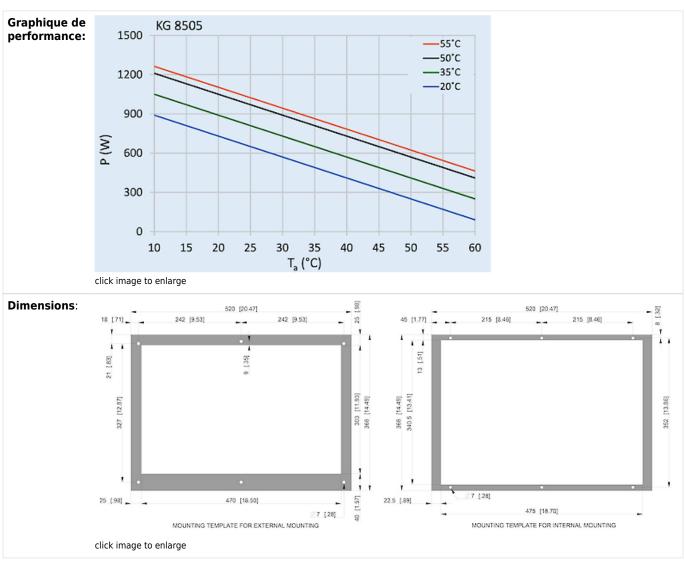



Informations de commandeDimensions emballage $460 \times 620 \times 181.75 \text{ mm}$ Poids brut18.5 KgNuméro de tarif douanier84158200