

Ventilateur à filtre SF 4725 - 24V



Seifert Filterlüfter werden zur optimalen Belüftung von Schaltschränken eingesetzt. Die Zuführung gefilterter kälterer Außenluft sowie die Abführung warmer Innenluft garantieren eine optimale Temperatur im Schaltschrank. Es werden 2 verschiedene Luftstromrichtungen angeboten. Blasend - in den Schaltschrank hinein blasend (Standard) und saugend - aus dem Schaltschrank heraus saugend (auf Anfrage). Der Luftstrom variiert je nach Spannung und Luftrichtung zwischen 244 und 273 m³/h.

Description

Numéro de commande:	4725392201
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12
Remarques:	IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 300](#)




[capot de protection FC 4000 300 FDA](#)

Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	264 m³/hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	184 m³/hr
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm
Poids:	1.7 Kg
Dimensions de découpe:	224 x 224 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V
Courant nominal:	0.89 A
Consommation de courant:	21.4 W
Degré de séparation IP 54:	67 % - DIN 24185
Degré de séparation IP 55:	85 % - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Niveau sonore:	60.5 dB (A)
Fusible:	1.5 A(T)
Connexion:	Terminal de printemps


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

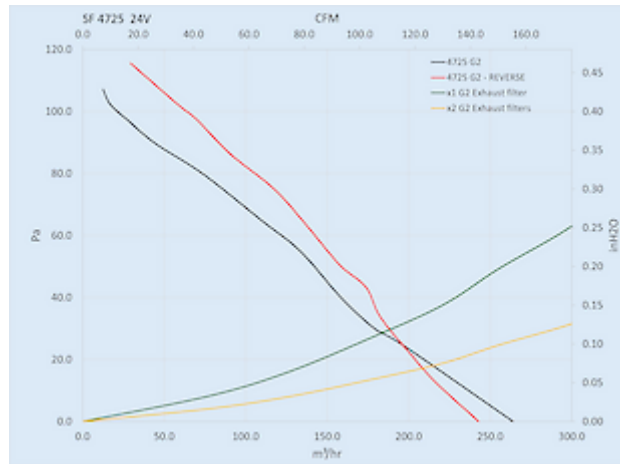


click image to enlarge

Capacité de refroidissement:

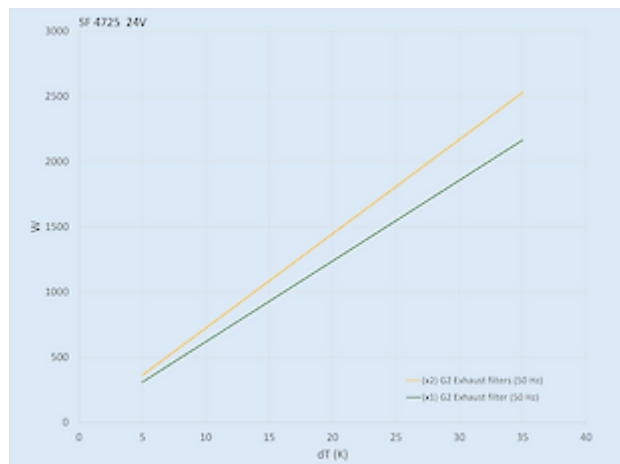

click image to enlarge

Dimensions:

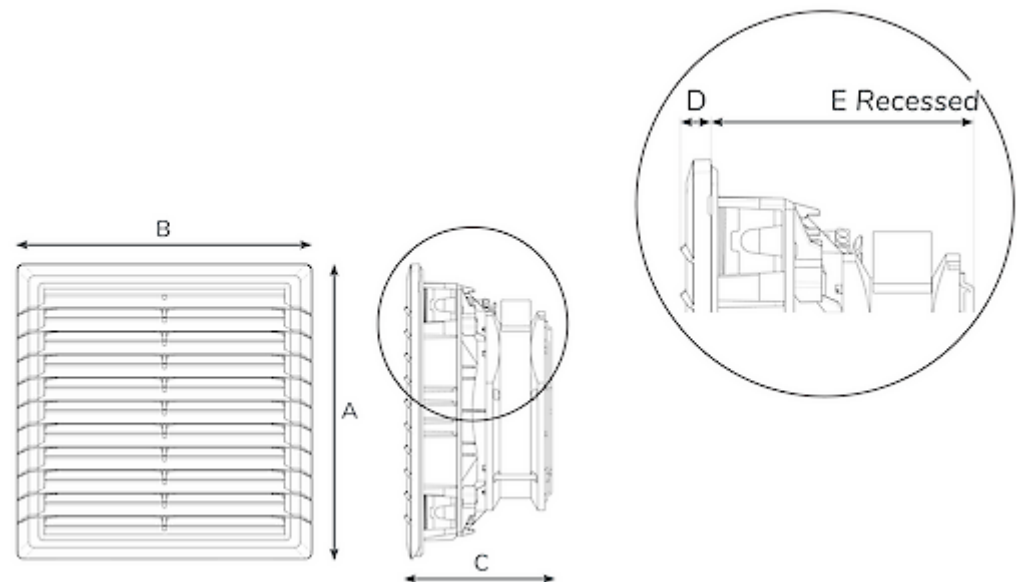

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4725392203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	264 m³/hr	184 m³/hr
4725393201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	242 m³/hr	164 m³/hr
4725393203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	242 m³/hr	164 m³/hr
472539R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	243 m³/hr	
472539R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	243 m³/hr	
472539R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	217 m³/hr	
472539R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	217 m³/hr	

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915