

Ventilateur à filtre extérieur SF 4711 - 120V



Description

Numéro de commande:	4711122003
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 9005
Matériau boîtier:	PC plastique / RAL 7035
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12, 3R
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Données techniques


Débit d'air sans entrave IP 54:	24 / 26 m³/hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	14 / 15 m³/hr
Débit d'air avec 2 filtres de sortie IP 54:	17 / 18 m³/hr
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage mural
Dimensions A x B x C (D+E):	115.5 x 115.5 x 80.6 (11.6+69) mm
Poids:	0.3 kg
Dimensions de découpe:	92 x 92 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.22 / 0.21 A
Consommation de courant:	3.2 / 3.3 W
Niveau sonore:	32 dB(A)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Pince à ressort

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

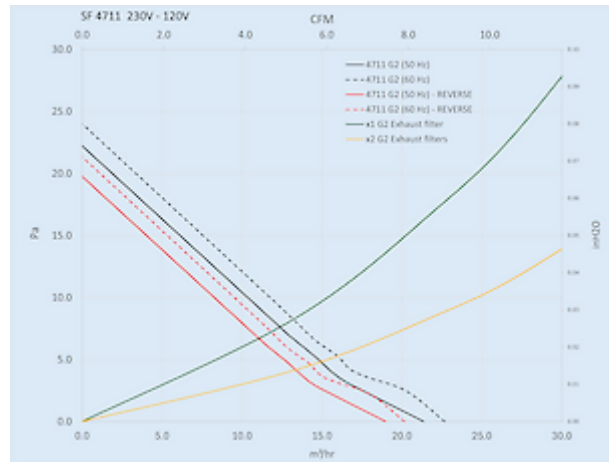


[click image to enlarge](#)

Capacité de refroidissement:

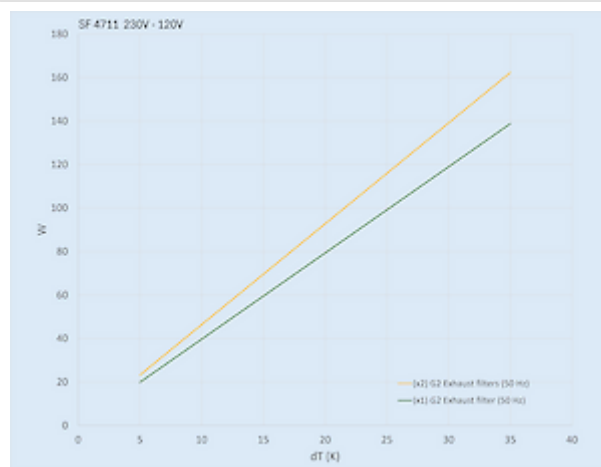

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

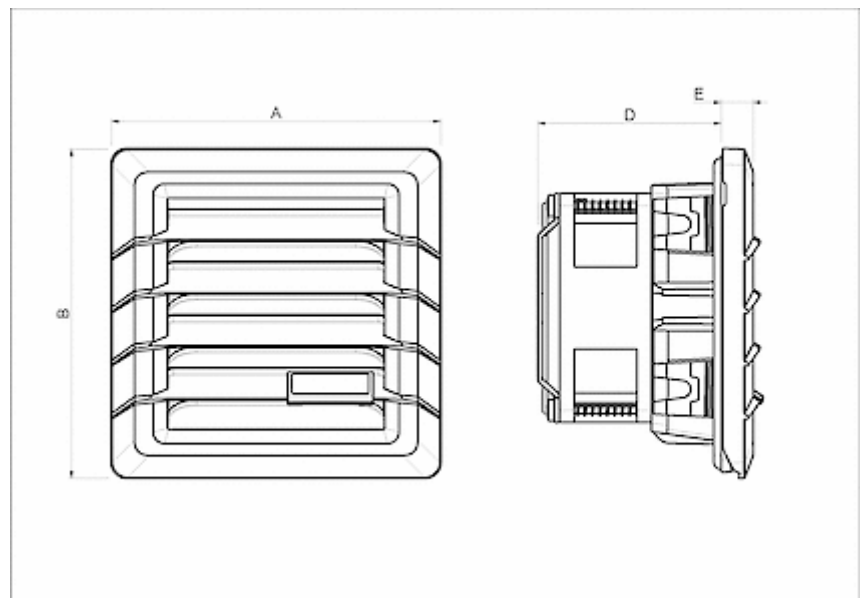

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4711122003	54	12 / 3R	RAL 9005	B	21 / 23 m³/hr	12 / 13 m³/hr
471112R2001	54	12 / 3R	RAL 7035	S	19 / 20 m³/hr	
471112R2003	54	12 / 3R	RAL 9005	S	19 / 20 m³/hr	

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)
S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz