

Ventilateur à filtre extérieur SF 4714 - 120V



Description

Numéro de commande:	4714122203
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 9005
Matériau boîtier:	PC plastique / RAL 7035
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12, 3R
Remarques:	IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756



Donneés techniques Débit d'air sans entrave IP 54: 44 / 47 m³/hr

Débit d'air avec filtre de sortie IP 54: 31 / 34 m³/hr

Plage de température de fonctionnement: -40°C - 60°C

Plage de température de stockage: -40°C - 70°C

Montage: Montage mural

Dimensions A x B x C (D+E): 147.5 x 147.5 x 82.6 (11.6+71) mm

Dimensions de découpe: 124 x 124 mm

Tension nominale - fréquence: $120 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$

Courant nominal: 0.26 / 0.26 A

Consommation de courant: 21 / 18 W

Niveau sonore: 45 dB(A)

Fusible: 1 A (T)

Connexion: Pince à ressort


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre




Débit de volume d'air:




click image to enlarge

Capacité de refroidissement:



click image to enlarge

Dimensions:

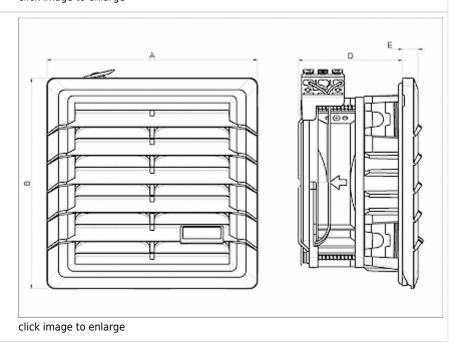

© 2025 Seifert Systems / 30.10.2025



Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h)²)	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4714122203	54	12 / 3R	RAL 9005	В	44 / 47 m³/hr	31 / 34 m³/hr
4714123201	55	12 / 3R	RAL 7035	В	30 / 36 m³/hr	23 / 27 m³/hr
4714123203	55	12 / 3R	RAL 9005	В	30 / 36 m³/hr	23 / 27 m³/hr
471412R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	46 / 51 m³/hr	
471412R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	46 / 51 m³/hr	
471412R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	41 / 44 m³/hr	
471412R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	41 / 44 m³/hr	

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz