

Ventilateur à filtre extérieur SF 4732 - 230V



Description

Numéro de commande:	4732052503			
Marque:	SOLIVENT PRO			
Couleur:	RAL 9005			
Matériau boîtier:	PC plastique / RAL 7035			
IP protection (EN 605 29):	IP 54			
UL Type (UL 50E):	12, 3R			
Approbations:	CE, cURus, cULus			
Numéro UL dossier:	E498756			



Donneés techniques


Débit d'air sans entrave IP 54:	696 / 717 m³/hr			
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	450 / 450 m³/hr			
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 60°C			
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C			
Montage:	Montage latéral			
Dimensions A x B x C (D+E):	325.5 x 325.5 x 165.2 (11.6+153.6) mm			
Poids:	4.8 kg			
Dimensions de découpe:	292 x 292 mm			
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz			
Courant nominal:	0.35 / 0.50 A			
Consommation de courant:	80 / 110 W			
épaisseur de paroi:	1-3 mm			
Niveau sonore:	61 dB(A)			
Fusible:	1 A (T)			
Connexion:	Terminal de printemps			

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.


> Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre



Débit de volume d'air:

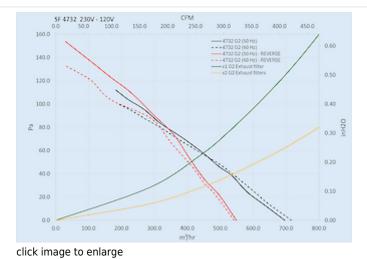


Capacité de refroidissement:



click image to enlarge

Dimensions:

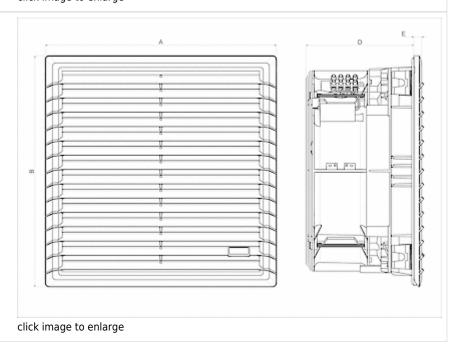



Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h)²¹	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4732052503	54	12 / 3R	RAL 9005	В	696 / 717 m³/hr	450 / 450 m³/hr
473205R2501	54	12 / 3R	RAL 7035	S	549 / 542 m³/hr	
473205R2503	54	12 / 3R	RAL 9005	S	549 / 542 m³/hr	

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz