

Ventilateur à filtre extérieur SF 4725 - 24V



Seifert Filterlüfter werden zur optimalen Belüftung von Schaltschränken eingesetzt. Die Zuführung gefilterter kälterer Außenluft sowie die Abführung warmer Innenluft garantieren eine optimale Temperatur im Schaltschrank. Es werden 2 verschiedene Luftstromrichtungen angeboten. Blasend - in den Schaltschrank hinein blasend (Standard) und saugend - aus dem Schaltschrank heraus saugend (auf Anfrage). Der Luftstrom variiert je nach Spannung und Luftrichtung zwischen 244 und 273 m³/h.

Description


Numéro de commande:	4725392203
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 9005
Matériau boîtier:	PC plastique / RAL 7035
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12, 3R
Remarques:	IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	264 m³/hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	184 m³/hr
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm
Poids:	1.7 Kg
Dimensions de découpe:	224 x 224 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V
Courant nominal:	0.89 A
Consommation de courant:	21.4 W
Degré de séparation IP 54:	67 % - DIN 24185
Degré de séparation IP 55:	85 % - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Niveau sonore:	60.5 dB (A)
Fusible:	1.5 A(T)
Connexion:	Terminal de printemps


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

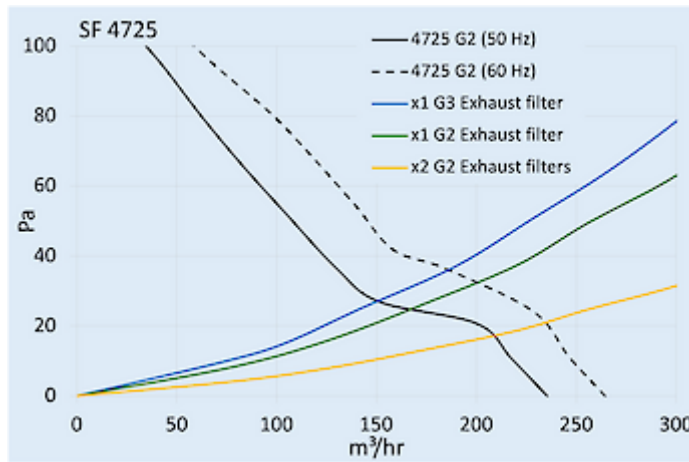


click image to enlarge

Capacité de refroidissement:

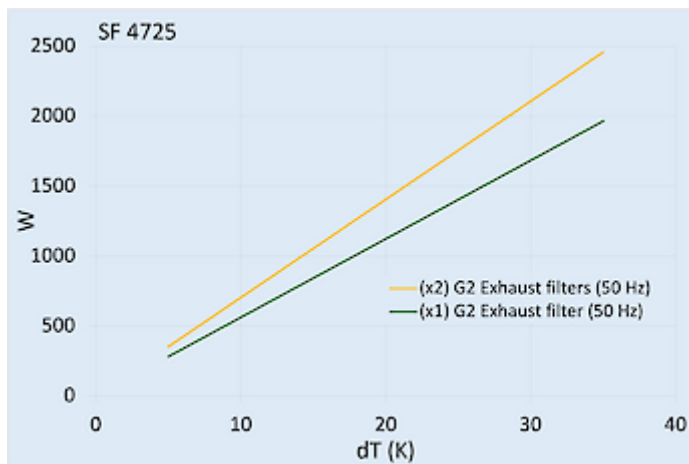

click image to enlarge

Dimensions:

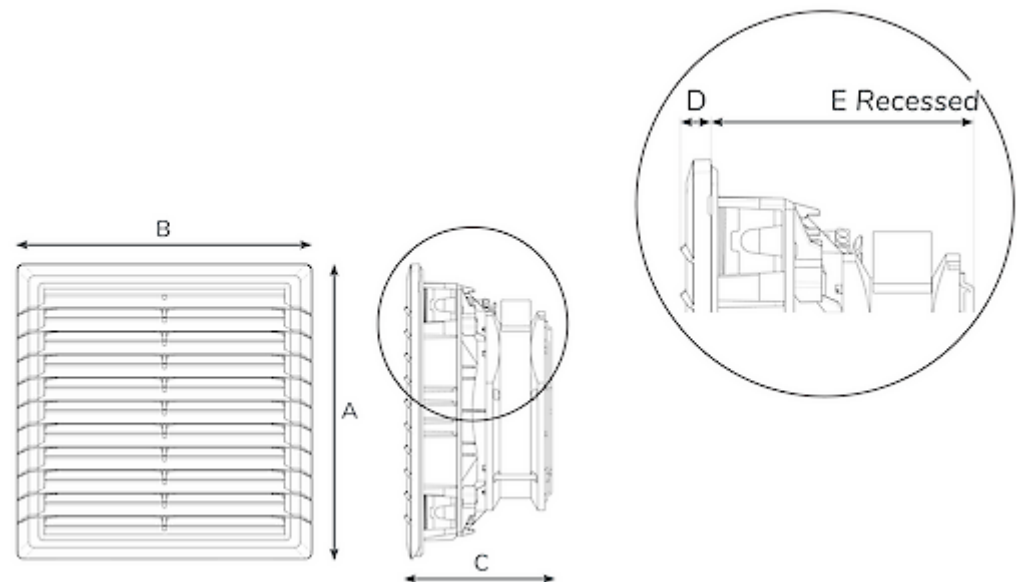

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4725082201	IP 54		7035	B	235/264 m³/hr	167/209 m³/hr
4725082203	IP 54		9005	B	235/264 m³/hr	167/209 m³/hr
4725083201	IP 55		7035	B	220/245 m³/hr	135/165 m³/hr
4725083203	IP 55		9005	B	220/245 m³/hr	135/165 m³/hr
472508R2201	IP 54		7035	S	255/290 m³/hr	175/215 m³/hr
472508R2203	IP 54		9005	S	255/290 m³/hr	175/215 m³/hr
472508R3201	IP 55		7035	S	240/275 m³/hr	150/185 m³/hr
472508R3203	IP 55		9005	S	240/275 m³/hr	150/185 m³/hr

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915