

Ventilateur à filtre SF 4720 - 24V



Description

Numéro de commande:	4720322203
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 9005
Matériau boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12, 3R
Remarques:	IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Données techniques


Débit d'air sans entrave IP 54:	101 m³/hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	63 m³/hr
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 70°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	204.5 x 204.5 x 98.7 (11.6+87.1) mm
Dimensions de découpe:	177 x 177 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal:	0.21 A
Consommation de courant:	5 W
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Niveau sonore:	44.5 dB(A)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Terminal de printemps

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

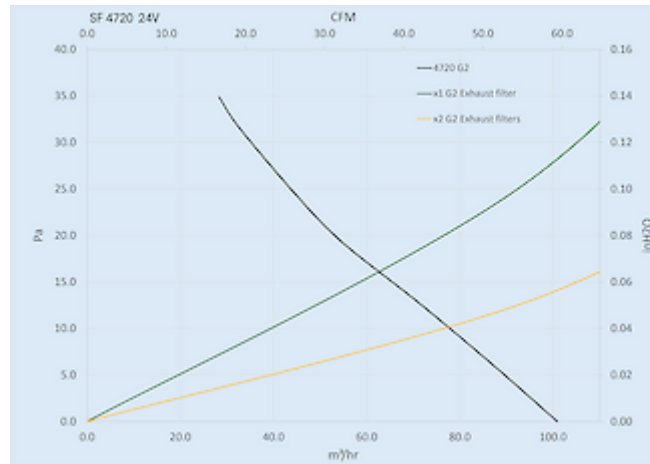


[click image to enlarge](#)

Capacité de refroidissement:

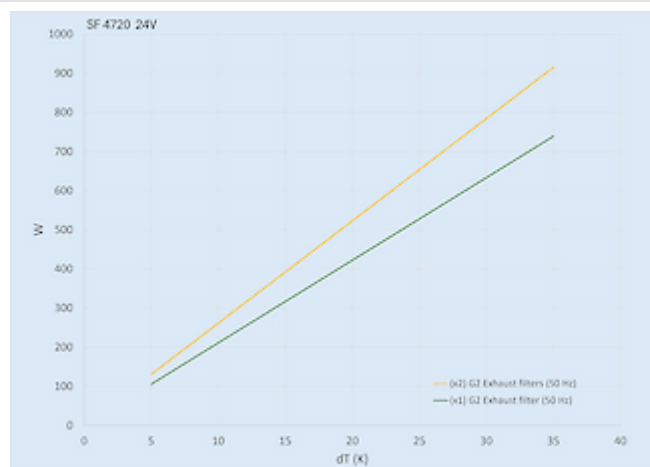

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

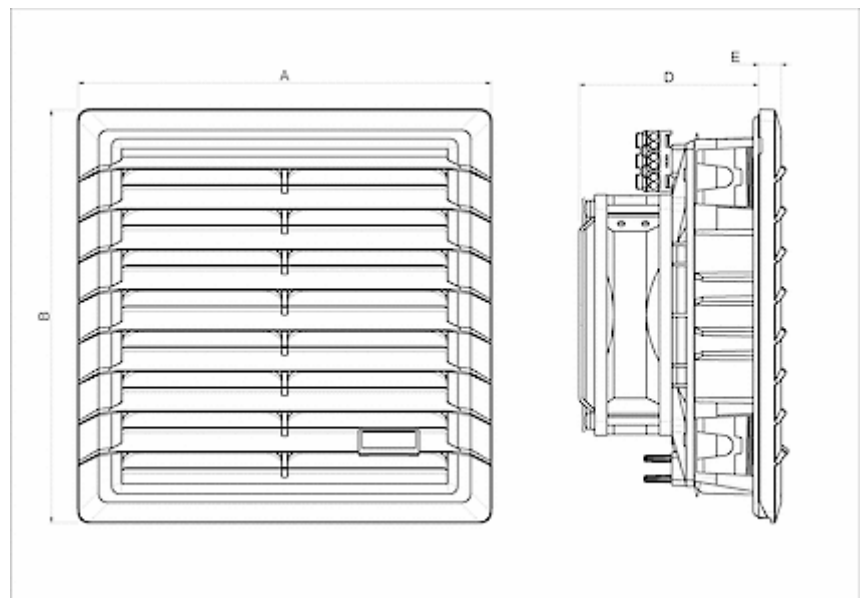

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h) ²⁾	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4720322203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	101 m³/hr	63 m³/hr
4720323201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	92 m³/hr	57 m³/hr
4720323203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	92 m³/hr	57 m³/hr
472032R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S		
472032R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S		
472032R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S		
472032R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S		

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz